

# PA 500 AOL 90 VA

Nagynyomású csőszerelvény, DKOL W90°-os könyök

**HANSA FLEX**

## Tulajdonságok

**Alkalmazási terület** Sajtolt szerelvény HD 500 tömlőkhöz

**Csatlakozás 1** metrikus anyamenet

**1 tömítési forma** 24°-os külső kúp O-gyűrűvel


**Rövidítés** DKOL

**Szabvány** ISO 8434-1

**Bekötés** kirepedésbiztosítással (Interlock)

**Szállítás terjedelme** Sajtolt karmantyú + sajtolt foglalat

**Anyag** Nemesacél

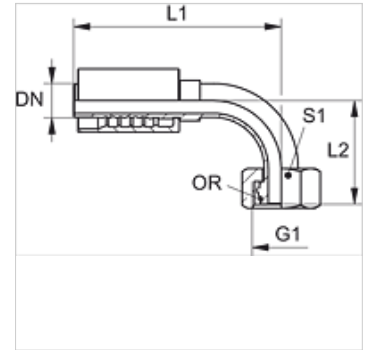

## Rendelési útmutató

NBR tömítések

FPM (Viton) kérésre

## Cikk

Megnevezés	DN	Méret	coll	G1	cső külső Ø-höz (mm)	L2 (mm)	S1	O-gyűrű
PA 520 AOL 90 VA	19	12	3/4"	M 30 x 2	22	58,0	36	20,0 x 2,0
PA 525 AOL 90 VA	25	16	1"	M 36 x 2	28	92,0	41	25,0 x 2,0
PA 532 AOL 90 VA	31	20	1.1/4"	M 45 x 2	35	98,0	50	30,0 x 2,5
PA 540 AOL 90 VA	38	24	1.1/2"	M 52 x 2	42	117,0	60	38,0 x 2,5

## Termékváltozatok

PA 500 AOL 90 A Nagynyomású csőszerelvény, DKOL W90°-os könyök, Acél