
PA 500 AOL A

Nagynyomású csőszerelvény, DKOL

Tulajdonságok

Alkalmazási terület	Sajtolt szerelvény HD 500 tömlőkhöz
Csatlakozás 1	metrikus anyamenet
1 tömítési forma	24°-os külső kúp O-gyűrűvel
Rövidítés	DKOL
Szabvány	ISO 8434-1
Bekötés	kirepedésbiztosítással (Interlock)
Szállítás terjedelme	Sajtolt karmantyú + sajtolt foglalat
Anyag	Acél
Felületvédelem	Galvanikusan bevonatolt



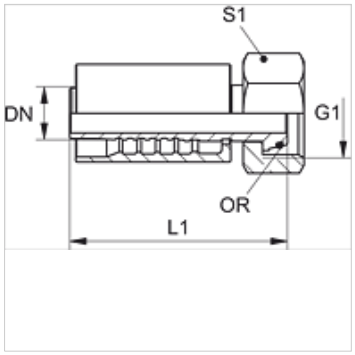

Cikk

Megnevezés	DN	Méret	coll	G1	cső külső Ø-höz (mm)	L1 (mm)	S1	O-gyűrű
PA 540 AOL A	38	24	1.1/2"	M 52 x 2	42	133,5	60	38,0 x 2,5
PA 532 AOL A	31	20	1.1/4"	M 45 x 2	35	122,5	50	32,0 x 2,5

Termékváltozatok

PA 500 AOL VA	Nagynyomású csőszerelvény, DKOL, Nemesacél

Az alapos ellenőrzések ellenére nem tudunk minden hibát kizárni és ezért nem vállalunk felelősséget a megadott adatokért.