

# PA 500 AOS A H

Nagynyomású csőszerelvény, DKOS

**HANSA FLEX**

## Tulajdonságok

**Alkalmazási terület** Sajtolt szerelvény HD 500 tömlőkhöz

**Csatlakozás 1** metrikus anyamenet

**1 tömítési forma** 24°-os külső kúp O-gyűrűvel

**Rövidítés** DKOS

**Szabvány** ISO 8434-1


**Bekötés** kirepedésbiztosítással (Interlock)

**Szállítás terjedelme** Sajtolt karmantyú + sajtolt foglalat

**Kiegészítő jellemző** kalapácsüzemhez

**Anyag** Acél

**Felületvédelem** Galvanikusan bevonatolt

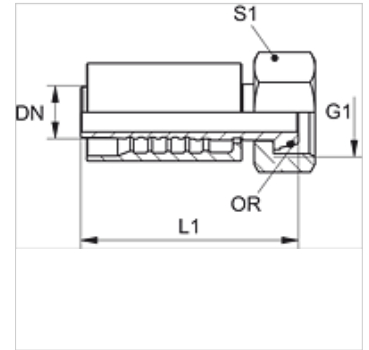

## Leírás

Erősített kivitel extrém terhelésekhez, mint pl. kalapács-ütés.

## Cikk

Megnevezés	DN	Méret	coll	G1	cső külső Ø-höz (mm)	L1 (mm)	S1	O-gyűrű
PA 720 AOS H	19	12	3/4"	M 36 x 2	25	104,0	46	20,0 x 2,5
PA 725 AOS H	25	16	1"	M 42 x 2	30	111,0	50	25,0 x 2,5
PA 532 AOS A H	31	20	1.1/4"	M 52 x 2	38	112,5	60	33,0 x 2,5