
PA 500 HS A

Nagynyomású csőszerelvény, CES

Tulajdonságok

Alkalmazási terület	Sajtolt szerelvény HD 500 tömlőkhöz
Csatlakozás 1	metrikus hengeres külső menet
1 tömítési forma	24°-os belső kúp
Rövidítés	CES
Szabvány	ISO 8434-1
Bekötés	kirepedésbiztosítással (Interlock)
Szállítás terjedelme	Sajtolt karmantyú + sajtolt foglalat
Anyag	Acél
Felületvédelem	Galvanikusan bevonatolt



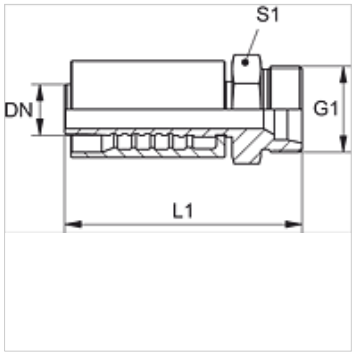

Cikk

Megnevezés	DN	Méret	coll	Kivitel	G1	cső külső Ø-höz (mm)	L1 (mm)	S1
PA 720 HS 16	19	12	3/4"	S	M 30 x 2	20	97,0	32
PA 720 HS	19	12	3/4"	S	M 36 x 2	25	99,0	41
PA 725 HS	25	16	1"	S	M 42 x 2	30	117,0	46
PA 532 HS A	31	20	1.1/4"	S	M 52 x 2	38	126,0	55

Termékváltozatok

PA 500 HS VA

Az alapos ellenőrzések ellenére nem tudunk minden hibát kizárni és ezért nem vállalunk felelősséget a megadott adatokért.