

# PA 500 HS A

Nagynyomású csőszerelvény, CES

**HANSA FLEX**

## Tulajdonságok

**Alkalmazási terület** Sajtolt szerelvény HD 500 tömlőkhöz

**Csatlakozás 1** metrikus hengeres külső menet

**1 tömítési forma** 24°-os belső kúp

**Rövidítés** CES


**Szabvány** ISO 8434-1

**Bekötés** kirepedésbiztosítással (Interlock)

**Szállítás terjedelme** Sajtolt karmantyú + sajtolt foglalat

**Anyag** Acél

**Felületvédelem** Galvanikusan bevonatolt

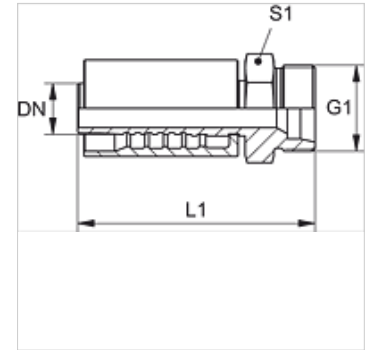

## Cikk

Megnevezés	DN	Méret	coll	Kivitel	G1	cső külső Ø-höz (mm)	L1 (mm)	S1
PA 720 HS 16	19	12	3/4"	S	M 30 x 2	20	97,0	32
PA 720 HS	19	12	3/4"	S	M 36 x 2	25	99,0	41
PA 725 HS	25	16	1"	S	M 42 x 2	30	117,0	46
PA 532 HS A	31	20	1.1/4"	S	M 52 x 2	38	126,0	55

## Termékváltozatok

PA 500 HS VA