

# PA 500 SF A

Nagynyomású csőszerelvény, SFL

**HANSA FLEX**

## Tulajdonságok

**Alkalmazási terület** Sajtolt szerelvény HD 500 tömlőkhöz

**Csatlakozás 1** SAE-peremes csatlakozás 3000 PSI

**1 tömítési forma** lapra tömítő SF-O-gyűrűvel

**Rövidítés** SFL


**Szabvány** SAE J518  
ISO 6162-1

**Bekötés** kirepedésbiztosítással (Interlock)

**Szállítás terjedelme** Sajtolt karmantyú + sajtolt foglalat

**Anyag** Acél

**Felületvédelem** Galvanikusan bevonatolt

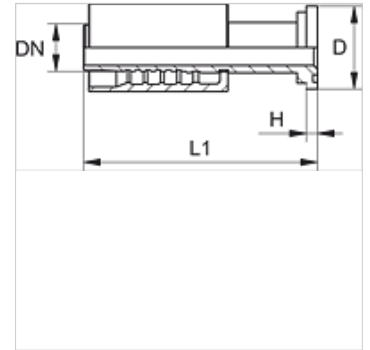

## Cikk

Megnevezés	DN	Méret	coll	Karima méret	D (mm)	H (mm)	L1 (mm)
PA 720 SF	19	12	3/4"	3/4"	38,1	6,8	116,5
PA 720 SF 25	19	12	3/4"	1"	44,5	8,1	119,5
PA 725 SF 20	25	16	1"	3/4"	38,1	6,8	132,0
PA 725 SF	25	16	1"	1"	44,5	8,1	135,5
PA 725 SF 32	25	16	1"	1.1/4"	50,8	8,1	138,5
PA 532 SF 25 A	31	20	1.1/4"	1"	44,5	8,1	145,0
PA 532 SF A	31	20	1.1/4"	1.1/4"	50,8	8,1	148,5
PA 532 SF 40 A	31	20	1.1/4"	1.1/2"	60,3	8,1	151,5
PA 540 SF 32 A	38	24	1.1/2"	1.1/4"	50,8	8,1	158,0
PA 540 SF A	38	24	1.1/2"	1.1/2"	60,3	8,1	166,5
PA 540 SF 50 A	38	24	1.1/2"	2"	71,4	9,6	169,5
PA 550 SF A	51	32	2"	2"	71,4	9,6	183,5

## Termékváltozatok

PA 500 SF VA Nagynyomású csőszerelvény, SFL, Nemesacél