

PA 500 SF6 90 4 K A

Nagynyomású csőszelvény, SFS 90°-os könyök

HANSA FLEX

Tulajdonságok

Alkalmazási terület Sajtolt szerelvény HD 500 tömlőkhöz

Csatlakozás 1 SAE-peremes csatlakozás 6000 PSI

1 tömítési forma lapra tömítő SF-O-gyűrűvel

Rövidítés SFS


Szabvány SAE J518
ISO 6162-2

Bekötés kirepedésbiztosítással (Interlock)

Szállítás terjedelme Sajtolt karmantyú + sajtolt foglalat

Anyag Acél

Felületvédelem Galvanikusan bevonatolt

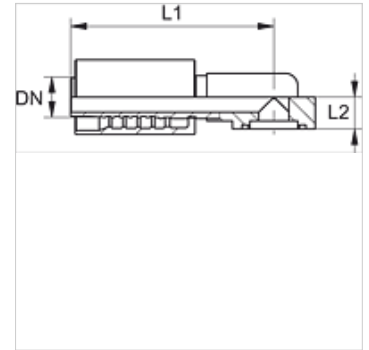

Cikk

Megnevezés	DN	Méret	coll	Karima méret	H (mm)	L1 (mm)	L2 (mm)
PA 720 SF6 90 4 K	19	12	3/4"	3/4"	28,0	155,5	125,5
PA 725 SF6 90 4 K	25	16	1"	1"	-	-	-