
PA 500 SF6 A

Nagynyomású csőszerelvény, SFS

Tulajdonságok

Alkalmazási terület	Sajtolt szerelvény HD 500 tömlőkhöz
Csatlakozás 1	SAE-peremes csatlakozás 6000 PSI
1 tömítési forma	lapra tömítő SF-O-gyűrűvel
Rövidítés	SFS
Szabvány	SAE J518 ISO 6162-2
Bekötés	kirepedésbiztosítással (Interlock)
Szállítás terjedelme	Sajtolt karmantyú + sajtolt foglalat
Anyag	Acél
Felületvédelem	Galvanikusan bevonatolt



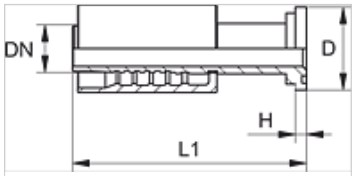

Cikk

Megnevezés	DN	Méret	coll	Karima méret	D (mm)	H (mm)	L1 (mm)
PA 720 SF6	19	12	3/4"	3/4"	41,3	8,8	124,5
PA 720 SF6 25	19	12	3/4"	1"	47,6	9,6	129,0
PA 725 SF6 20	25	16	1"	3/4"	41,3	8,8	134,0
PA 725 SF6	25	16	1"	1"	47,6	9,6	146,5
PA 725 SF6 32	25	16	1"	1.1/4"	54,0	10,4	151,0
PA 532 SF6 25 A	31	20	1.1/4"	1"	47,6	9,6	149,0
PA 532 SF6 A	31	20	1.1/4"	1.1/4"	54,0	10,4	162,5
PA 532 SF6 40 A	31	20	1.1/4"	1.1/2"	63,5	12,7	167,0
PA 540 SF6 32 A	38	24	1.1/2"	1.1/4"	54,0	10,4	162,0
PA 540 SF6 A	38	24	1.1/2"	1.1/2"	63,5	12,7	183,5
PA 540 SF6 50 A	38	24	1.1/2"	2"	79,4	12,7	188,0
PA 550 SF6 A	51	32	2"	2"	79,4	12,7	202,0

Termékváltozatok

PA 500 SF6 VA	Nagynyomású csőszerelvény, SFS, Nemesacél

Az alapos ellenőrzések ellenére nem tudunk minden hibát kizárni és ezért nem vállalunk felelősséget a megadott adatokért.