# PA 500 SF6 A

Nagynyomású csőszerelvény, SFS

## Tulajdonságok

| | |
|---|---|
| **Alkalmazási terület** | Sajtolt szerelvény HD 500 tömlőkhöz |
| **Csatlakozás 1** | SAE-peremes csatlakozás 6000 PSI |
| **1 tömítési forma** | lapra tömítő SF-O-gyűrűvel |
| **Rövidítés** | SFS |
| **Szabvány** | SAE J518<br>ISO 6162-2 |
| **Bekötés** | kirepedésbiztosítással (Interlock) |
| **Szállítás terjedelme** | Sajtolt karmantyú + sajtolt foglalat |
| **Anyag** | Acél |
| **Felületvédelem** | Galvanikusan bevonatolt |



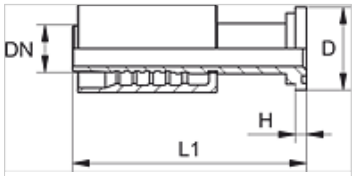


## Cikk

| Megnevezés | DN | Méret | coll | Karima méret | D (mm) | H (mm) | L1 (mm) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **PA 720 SF6** | 19 | 12 | 3/4" | 3/4" | 41,3 | 8,8 | 124,5 |
| **PA 720 SF6 25** | 19 | 12 | 3/4" | 1" | 47,6 | 9,6 | 129,0 |
| **PA 725 SF6 20** | 25 | 16 | 1" | 3/4" | 41,3 | 8,8 | 134,0 |
| **PA 725 SF6** | 25 | 16 | 1" | 1" | 47,6 | 9,6 | 146,5 |
| **PA 725 SF6 32** | 25 | 16 | 1" | 1.1/4" | 54,0 | 10,4 | 151,0 |
| **PA 532 SF6 25 A** | 31 | 20 | 1.1/4" | 1" | 47,6 | 9,6 | 149,0 |
| **PA 532 SF6 A** | 31 | 20 | 1.1/4" | 1.1/4" | 54,0 | 10,4 | 162,5 |
| **PA 532 SF6 40 A** | 31 | 20 | 1.1/4" | 1.1/2" | 63,5 | 12,7 | 167,0 |
| **PA 540 SF6 32 A** | 38 | 24 | 1.1/2" | 1.1/4" | 54,0 | 10,4 | 162,0 |
| **PA 540 SF6 A** | 38 | 24 | 1.1/2" | 1.1/2" | 63,5 | 12,7 | 183,5 |
| **PA 540 SF6 50 A** | 38 | 24 | 1.1/2" | 2" | 79,4 | 12,7 | 188,0 |
| **PA 550 SF6 A** | 51 | 32 | 2" | 2" | 79,4 | 12,7 | 202,0 |

## Termékváltozatok

| | |
|---|---|
| **PA 500 SF6 VA** | Nagynyomású csőszerelvény, SFS, Nemesacél |

*Az alapos ellenőrzések ellenére nem tudunk minden hibát kizárni és ezért nem vállalunk felelősséget a megadott adatokért.*