# PA 500 SF9 A

Nagynyomású csőszerelvény, SFS-CAT

## Tulajdonságok

| | |
|---|---|
| **Alkalmazási terület** | Sajtolt szerelvény HD 500 tömlőkhöz |
| **Csatlakozás 1** | SAE-peremes csatlakozás 6000 PSI |
| **1 tömítési forma** | lapra tömítő SF-O-gyűrűvel |
| **Rövidítés** | SFS-CAT |
| **alkalmas a következőkhöz** | Caterpillar |
| **Bekötés** | kirepedésbiztosítással (Interlock) |
| **Szállítás terjedelme** | Sajtolt karmantyú + sajtolt foglalat |
| **Anyag** | Acél |
| **Felületvédelem** | Galvanikusan bevonatolt |



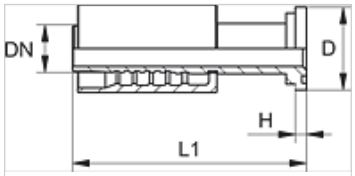


## Cikk

| Megnevezés | DN | Méret | coll | Karima méret | D (mm) | H (mm) | L1 (mm) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **PA 720 SF9** | 19 | 12 | 3/4" | 3/4" | 41,3 | 14,3 | 130,0 |
| **PA 720 SF9 25** | 19 | 12 | 3/4" | 1" | 47,6 | 14,6 | 133,5 |
| **PA 725 SF9 20** | 25 | 16 | 1" | 3/4" | 41,3 | 14,6 | 137,0 |
| **PA 725 SF9** | 25 | 16 | 1" | 1" | 47,6 | 14,6 | 150,0 |
| **PA 725 SF9 32** | 25 | 16 | 1" | 1.1/4" | 54,0 | 14,6 | 155,0 |
| **PA 532 SF9 25 A** | 31 | 20 | 1.1/4" | 1" | 47,6 | 14,6 | 150,0 |
| **PA 532 SF9 A** | 31 | 20 | 1.1/4" | 1.1/4" | 54,0 | 14,6 | 166,5 |
| **PA 532 SF9 40 A** | 31 | 20 | 1.1/4" | 1.1/4" | 63,5 | 14,6 | 168,5 |
| **PA 540 SF9 32 A** | 38 | 24 | 1.1/2" | 1.1/4" | 54,0 | 14,6 | 163,0 |
| **PA 540 SF9 A** | 38 | 24 | 1.1/2" | 1.1/2" | 63,5 | 14,6 | 185,0 |

*Az alapos ellenőrzések ellenére nem tudunk minden hibát kizárni és ezért nem vállalunk felelősséget a megadott adatokért.*