


PA 600 AOB 90 VA

Nagynyomású csőszerelvény, DKOR 90°-os könyök

HANSA FLEX

Tulajdonságok

| | |
|-----------------------------|--------------------------------------|
| Alkalmazási terület | Sajtolt szerelvény HD 600 tömlőkhöz |
| Csatlakozás 1 | BSP-anyamenet |
| 1 tömítési forma | 60°-os külső kúp, O-gyűrűvel |
| Rövidítés | DKOR |
| Szabvány | ISO 8434-6 BS 5200 |
| Bekötés | kirepedésbiztosítással (Interlock) |
| Szállítás terjedelme | Sajtolt karmantyú + sajtolt foglalat |
| Anyag | Nemesacél |

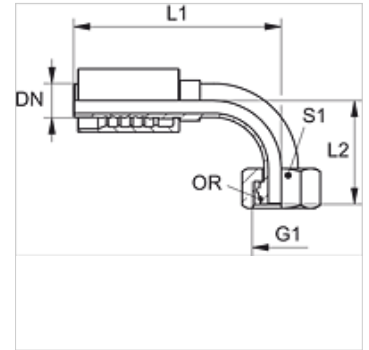

Rendelési útmutató

NBR tömítések
FPM (Viton) kérésre

Cikk

| Megnevezés | DN | Méret | coll | G1 | L2 (mm) | S1 | O-gyűrű |
|------------------|----|-------|------|----------|------------|----|------------|
| PA 650 AOB 90 VA | 51 | 32 | 2" | G 2" -11 | 152,0 | 70 | 48,1 x 1,6 |

Termékváltozatok

PA 600 AOB 90 Nagynyomású csőszerelvény, DKOR 90°-os könyök, Acél