

PA 600 AOB VA

Nagynyomású csőszerelvény, DKOR

HANSA FLEX

Tulajdonságok

Alkalmazási terület Sajtolt szerelvény HD 600 tömlőkhöz

Csatlakozás 1 BSP-anyamenet

1 tömítési forma 60°-os külső kúp, O-gyűrűvel


Rövidítés DKOR

Szabvány ISO 8434-6
BS 5200

Bekötés kirepedésbiztosítással (Interlock)

Szállítás terjedelme Sajtolt karmantyú + sajtolt foglalat

Anyag Nemesacél

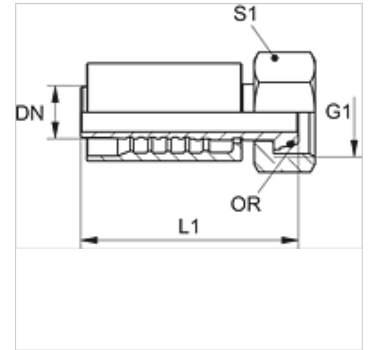

Rendelési útmutató

NBR tömítések

FPM (Viton) kérésre

Cikk

Megnevezés	DN	Méret	coll	G1	S1	O-gyűrű
PA 650 AOB VA	51	32	2"	G 2" -11	70	48,1 x 1,6

Termékváltozatok

PA 600 AOB Nagynyomású csőszerelvény, DKOR, Acél