

PA 600 HJ

Nagynyomású csőszerelvény, AGJ

HANSA FLEX

Tulajdonságok

Alkalmazási terület Sajtolt szerelvény HD 600 tömlőkhöz

Csatlakozás 1 UN/UNF külső menet

1 tömítési forma 74°-os külső kúp

Rövidítés AGJ


Szabvány ISO 8434-2

Bekötés kirepedésbiztosítással (Interlock)

Szállítás terjedelme Sajtolt karmantyú + sajtolt foglalat

Anyag Acél

Felületvédelem Galvanikusan bevonatolt

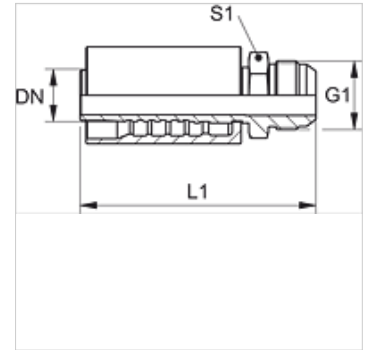

Cikk

Megnevezés	DN	Méret	coll	G1	L1 (mm)	S1
PA 650 HJ	51	32	2"	2.1/2" -12 UN	169,0	65

Termékváltozatok

PA 600 HJ VA Nagynyomású csőszerelvény, AGJ, Nemesacél