

PA 600 HJ VA

Nagynyomású csőszerelvény, AGJ

HANSA FLEX

Tulajdonságok

Alkalmazási terület Sajtolt szerelvény HD 600 tömlőkhöz

Csatlakozás 1 UN/UNF külső menet

1 tömítési forma 74°-os külső kúp


Rövidítés AGJ

Szabvány ISO 8434-2

Bekötés kirepedésbiztosítással (Interlock)

Szállítás terjedelme Sajtolt karmantyú + sajtolt foglalat

Anyag Nemesacél

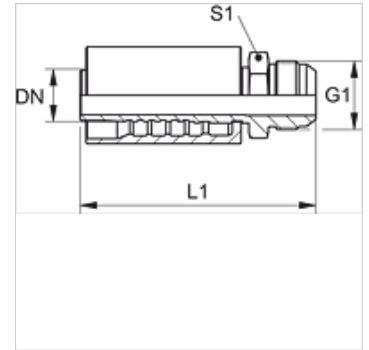

Cikk

Megnevezés	DN	Méret	coll	G1	S1
PA 650 HJ VA	51	32	2"	2.1/2" -12 UN	65

Termékváltozatok

PA 600 HJ Nagynyomású csőszerelvény, AGJ, Acél