

PA 600 SF 90 VA

Nagynyomású csőszerelvény, SFL 90°-os könyök

HANSA FLEX

Tulajdonságok

Alkalmazási terület Sajtolt szerelvény HD 600 tömlőkhöz

Csatlakozás 1 SAE-peremes csatlakozás 3000 PSI

1 tömítési forma lapra tömítő SF-O-gyűrűvel


Rövidítés SFL

Szabvány SAE J518
ISO 6162-1

Bekötés kirepedésbiztosítással (Interlock)

Szállítás terjedelme Sajtolt karmantyú + sajtolt foglalat

Anyag Nemesacél

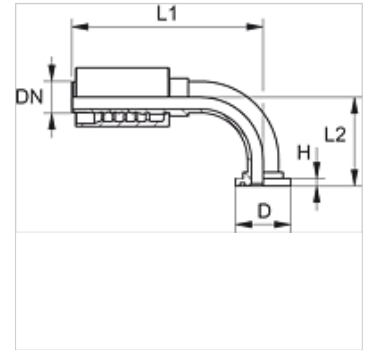

Rendelési útmutató

NBR tömítések

FPM (Viton) kérésre

Cikk

| Megnevezés | DN | Méret | coll | Karima méret | D (mm) | H (mm) | L2 (mm) |
|-----------------|----|-------|------|--------------|-----------|-----------|------------|
| PA 650 SF 90 VA | 51 | 32 | 2" | 2" | 71,4 | 9,5 | 137,0 |

Termékváltozatok

PA 600 SF 90 Nagynyomású csőszerelvény, SFL 90°-os könyök, Acél