
# PA 600 SF6 45 VA

Nagynyomású csőszerelvény, SFS 45°-os könyök

## Tulajdonságok

| | |
|---|---|
| **Alkalmazási terület** | Sajtolt szerelvény HD 600 tömlőkhöz |
| **Csatlakozás 1** | SAE-peremes csatlakozás 6000 PSI |
| **1 tömítési forma** | lapra tömítő SF-O-gyűrűvel |
| **Rövidítés** | SFS |
| **Szabvány** | SAE J518<br>ISO 6162-2 |
| **Bekötés** | kirepedésbiztosítással (Interlock) |
| **Szállítás terjedelme** | Sajtolt karmantyú + sajtolt foglalat |
| **Anyag** | Nemesacél |



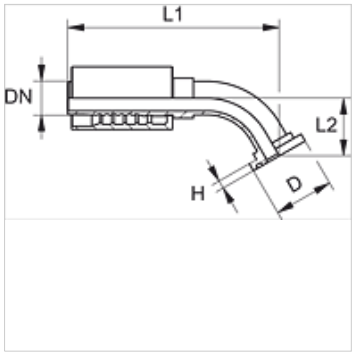


## Rendelési útmutató

NBR tömítések

FPM (Viton) kérésre

## Cikk

| Megnevezés | DN | Méret | coll | Karima méret | D (mm) | H (mm) | L2 (mm) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **PA 650 SF6 45 VA** | 51 | 32 | 2" | 2" | 79,4 | 12,6 | 65,0 |

## Termékváltozatok

| | |
|---|---|
| **PA 600 SF6 45** | Nagynyomású csőszerelvény, SFS 45°-os könyök, Acél |

*Az alapos ellenőrzések ellenére nem tudunk minden hibát kizárni és ezért nem vállalunk felelősséget a megadott adatokért.*