
PA 600 SF6 90 VA

Nagynyomású csőszerelvény, SFS 90°-os könyök

Tulajdonságok

Alkalmazási terület	Sajtolt szerelvény HD 600 tömlőkhöz
Csatlakozás 1	SAE-peremes csatlakozás 6000 PSI
1 tömítési forma	lapra tömítő SF-O-gyűrűvel
Rövidítés	SFS
Szabvány	SAE J518 ISO 6162-2
Bekötés	kirepedésbiztosítással (Interlock)
Szállítás terjedelme	Sajtolt karmantyú + sajtolt foglalat
Anyag	Nemesacél



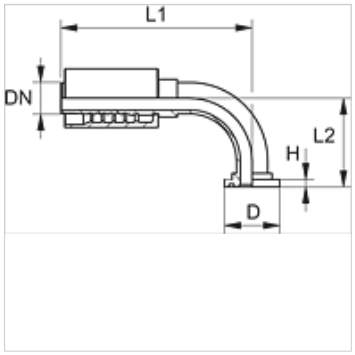

Rendelési útmutató

NBR tömítések

FPM (Viton) kérésre

Cikk

Megnevezés	DN	Méret	coll	Karima méret	D (mm)	H (mm)	L2 (mm)
PA 650 SF6 90 VA	51	32	2"	2"	79,4	12,6	142,0

Termékváltozatok

PA 600 SF6 90	Nagynyomású csőszerelvény, SFS 90°-os könyök, Acél

Az alapos ellenőrzések ellenére nem tudunk minden hibát kizárni és ezért nem vállalunk felelősséget a megadott adatokért.