

PA 600 SF6 90 VA

Nagynyomású csőszerelvény, SFS 90°-os könyök

HANSA FLEX

Tulajdonságok

Alkalmazási terület Sajtolt szerelvény HD 600 tömlőkhöz

Csatlakozás 1 SAE-peremes csatlakozás 6000 PSI

1 tömítési forma lapra tömítő SF-O-gyűrűvel


Rövidítés SFS

Szabvány SAE J518
ISO 6162-2

Bekötés kirepedésbiztosítással (Interlock)

Szállítás terjedelme Sajtolt karmantyú + sajtolt foglalat

Anyag Nemesacél

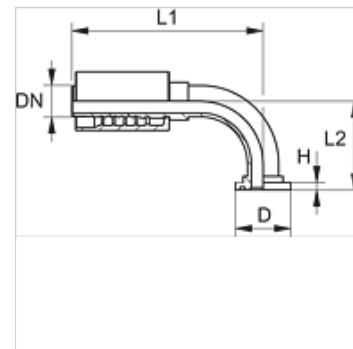

Rendelési útmutató

NBR tömítések

FPM (Viton) kérésre

Cikk

Megnevezés	DN	Méret	coll	Karima méret	D (mm)	H (mm)	L2 (mm)
PA 650 SF6 90 VA	51	32	2"	2"	79,4	12,6	142,0

Termékváltozatok

PA 600 SF6 90 Nagynyomású csőszerelvény, SFS 90°-os könyök, Acél