


# PA 600 SF6 90 VA

Nagynyomású csőszerelvény, SFS 90°-os könyök

**HANSA FLEX**

## Tulajdonságok

|                             |                                      |
|-----------------------------|--------------------------------------|
| <b>Alkalmazási terület</b>  | Sajtolt szerelvény HD 600 tömlőkhöz  |
| <b>Csatlakozás 1</b>        | SAE-peremes csatlakozás 6000 PSI     |
| <b>1 tömítési forma</b>     | lapra tömítő SF-O-gyűrűvel           |
| <b>Rövidítés</b>            | SFS                                  |
| <b>Szabvány</b>             | SAE J518<br>ISO 6162-2               |
| <b>Bekötés</b>              | kirepedésbiztosítással (Interlock)   |
| <b>Szállítás terjedelme</b> | Sajtolt karmantyú + sajtolt foglalat |
| <b>Anyag</b>                | Nemesacél                            |

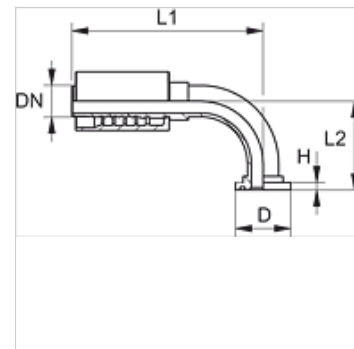

## Rendelési útmutató

NBR tömítések  
FPM (Viton) kérésre

## Cikk

| Megnevezés       | DN | Méret | coll | Karima méret | D<br>(mm) | H<br>(mm) | L2<br>(mm) |
|------------------|----|-------|------|--------------|-----------|-----------|------------|
| PA 650 SF6 90 VA | 51 | 32    | 2"   | 2"           | 79,4      | 12,6      | 142,0      |

## Termékváltozatok

PA 600 SF6 90 Nagynyomású csőszerelvény, SFS 90°-os könyök, Acél