

# PA 600 SF6 VA

Nagynyomású csőszerelvény, SFS

**HANSA FLEX**

## Tulajdonságok

**Alkalmazási terület** Sajtolt szerelvény HD 600 tömlőkhöz

**Csatlakozás 1** SAE-peremes csatlakozás 6000 PSI

**1 tömítési forma** lapra tömítő SF-O-gyűrűvel


**Rövidítés** SFS

**Szabvány** SAE J518  
ISO 6162-2

**Bekötés** kirepedésbiztosítással (Interlock)

**Szállítás terjedelme** Sajtolt karmantyú + sajtolt foglalat

**Anyag** Nemesacél

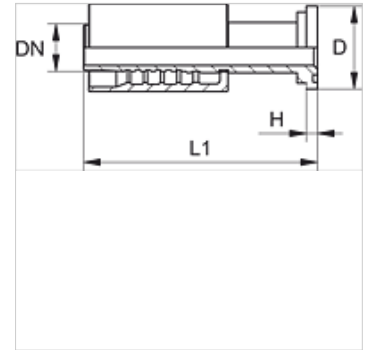

## Rendelési útmutató

NBR tömítések

FPM (Viton) kérésre

## Cikk

| Megnevezés    | DN | Méret | coll | Karima méret | D<br>(mm) | H<br>(mm) |
|---------------|----|-------|------|--------------|-----------|-----------|
| PA 650 SF6 VA | 51 | 32    | 2"   | 2"           | 79,4      | 12,6      |

## Termékváltozatok

PA 600 SF6 Nagynyomású csőszerelvény, SFS, Acél