

PA 700 AOB

Nagynyomású csőszerelvény, DKOR

HANSA FLEX

Tulajdonságok

Alkalmazási terület Sajtolt szerelvény HD 700 tömlőkhöz

Csatlakozás 1 BSP-anyamenet

1 tömítési forma 60°-os külső kúp, O-gyűrűvel

Rövidítés DKOR


Szabvány ISO 8434-6
BS 5200

Bekötés kirepedésbiztosítással (Interlock)

Szállítás terjedelme Sajtolt karmantyú + sajtolt foglalat

Anyag Acél

Felületvédelem Galvanikusan bevonatolt

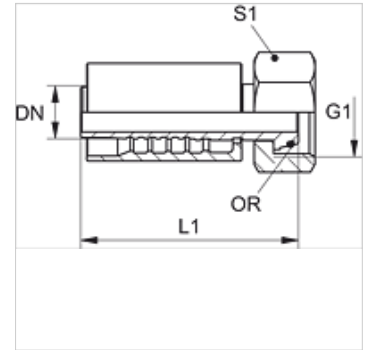

Cikk

Megnevezés	DN	Méret	coll	Üzemi nyomás (bar)	G1	L1 (mm)	S1	O-gyűrű
PA 720 AOB	19	12	3/4"	420,0	G 3/4" -14	88,0	32	17,1 x 1,6
PA 725 AOB	25	16	1"	420,0	G 1" -11	102,5	41	22,1 x 1,6
PA 732 AOB	31	20	1.1/4"	420,0	G 1.1/4" -11	116,0	50	29,1 x 1,6
PA 740 AOB	38	24	1.1/2"	420,0	G 1.1/2" -11	133,5	55	35,1 x 1,6
PA 740 AOB 50	38	24	1.1/2"	345,0	G 2" -11	143,2	70	48,1 x 1,6

Termékváltozatok

PA 700 AOB VA Nagynyomású csőszerelvény, DKOR, Nemesacél