
PA 700 SF

Nagynyomású csőszerelvény, SFL

Tulajdonságok

Alkalmazási terület	Sajtolt szerelvény HD 700 tömlőkhöz
Csatlakozás 1	SAE-peremes csatlakozás 3000 PSI
1 tömítési forma	lapra tömítő SF-O-gyűrűvel
Rövidítés	SFL
Szabvány	SAE J518 ISO 6162-1
Bekötés	kirepedésbiztosítással (Interlock)
Szállítás terjedelme	Sajtolt karmantyú + sajtolt foglalat
Anyag	Acél
Felületvédelem	Galvanikusan bevonatolt



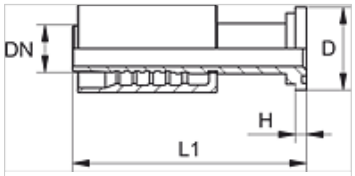

Cikk

Megnevezés	DN	Méret	coll	Karima méret	Üzemi nyomás (bar)	D (mm)	H (mm)	L1 (mm)
PA 713 SF	12	8	1/2"	1/2"	350,0	30,2	6,7	90,4
PA 713 SF 20	12	8	1/2"	3/4"	350,0	38,1	6,7	91,6
PA 716 SF 20	16	10	3/8"	3/4"	350,0	38,1	6,7	102,6
PA 720 SF	19	12	3/4"	3/4"	350,0	38,1	6,8	116,5
PA 720 SF 25	19	12	3/4"	1"	320,0	44,5	8,1	119,5
PA 725 SF 20	25	16	1"	3/4"	320,0	38,1	6,8	132,0
PA 725 SF	25	16	1"	1"	320,0	44,5	8,1	135,5
PA 725 SF 32	25	16	1"	1.1/4"	280,0	50,8	8,1	138,5
PA 732 SF 25 S	31	20	1.1/4"	1"	280,0	44,5	8,0	145,0
PA 732 SF S	31	20	1.1/4"	1.1/4"	280,0	50,8	8,0	144,5
PA 732 SF 40 S	31	20	1.1/4"	1.1/2"	210,0	60,3	8,0	129,0
PA 740 SF 32	38	24	1.1/2"	1.1/4"	210,0	50,8	8,1	158,0
PA 740 SF	38	24	1.1/2"	1.1/2"	210,0	60,3	8,1	166,5
PA 740 SF 50	38	24	1.1/2"	2"	210,0	71,4	9,6	169,5

Termékváltozatok

PA 700 SF VA	Nagynyomású csőszerelvény, SFL, Nemesacél

Az alapos ellenőrzések ellenére nem tudunk minden hibát kizárni és ezért nem vállalunk felelősséget a megadott adatokért.