

PA 700 SF 45 VA

Nagynyomású csőszerelvény, SFL 45°-os könyök

HANSA FLEX

Tulajdonságok

Alkalmazási terület Sajtolt szerelvény HD 700 tömlőkhöz

Csatlakozás 1 SAE-peremes csatlakozás 3000 PSI

1 tömítési forma lapra tömítő SF-O-gyűrűvel


Rövidítés SFL

Szabvány SAE J518
ISO 6162-1

Bekötés kirepedésbiztosítással (Interlock)

Szállítás terjedelme Sajtolt karmantyú + sajtolt foglalat

Anyag Nemesacél

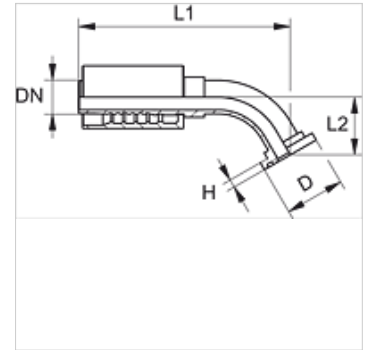

Rendelési útmutató

NBR tömítések

FPM (Viton) kérésre

Cikk

| Megnevezés | DN | Méret | coll | Karima méret | D (mm) | H (mm) | L2 (mm) |
|--------------------|----|-------|--------|--------------|--------|--------|---------|
| PA 720 SF 45 VA | 19 | 12 | 3/4" | 3/4" | 38,1 | 6,7 | 38,0 |
| PA 732 SF 45 VA | 31 | 20 | 1.1/4" | 1.1/4" | 50,8 | 8,0 | 45,0 |
| PA 732 SF 40 45 VA | 31 | 20 | 1.1/4" | 1.1/2" | 60,3 | 8,0 | 46,0 |
| PA 740 SF 45 VA | 38 | 24 | 1.1/2" | 1.1/2" | 60,3 | 8,0 | 49,0 |
| PA 740 SF 50 45 VA | 38 | 24 | 1.1/2" | 2" | 71,4 | 9,5 | 60,0 |

Termékváltozatok

PA 700 SF 45 Nagynyomású csőszerelvény, SFL 45°-os könyök, Acél