
PA 700 SF 45 VA

Nagynyomású csőszerelvény, SFL 45°-os könyök

Tulajdonságok

Alkalmazási terület	Sajtolt szerelvény HD 700 tömlőkhöz
Csatlakozás 1	SAE-peremes csatlakozás 3000 PSI
1 tömítési forma	lapra tömítő SF-O-gyűrűvel
Rövidítés	SFL
Szabvány	SAE J518 ISO 6162-1
Bekötés	kirepedésbiztosítással (Interlock)
Szállítás terjedelme	Sajtolt karmantyú + sajtolt foglalat
Anyag	Nemesacél



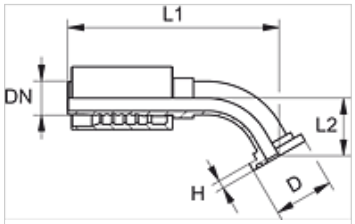

Rendelési útmutató

NBR tömítések

FPM (Viton) kérésre

Cikk

Megnevezés	DN	Méret	coll	Karima méret	D (mm)	H (mm)	L2 (mm)
PA 720 SF 45 VA	19	12	3/4"	3/4"	38,1	6,7	38,0
PA 732 SF 45 VA	31	20	1.1/4"	1.1/4"	50,8	8,0	45,0
PA 732 SF 40 45 VA	31	20	1.1/4"	1.1/2"	60,3	8,0	46,0
PA 740 SF 45 VA	38	24	1.1/2"	1.1/2"	60,3	8,0	49,0
PA 740 SF 50 45 VA	38	24	1.1/2"	2"	71,4	9,5	60,0

Termékváltozatok

PA 700 SF 45	Nagynyomású csőszerelvény, SFL 45°-os könyök, Acél

Az alapos ellenőrzések ellenére nem tudunk minden hibát kizárni és ezért nem vállalunk felelősséget a megadott adatokért.