

PA 700 SF 45 VA

Nagynyomású csőszerelvény, SFL 45°-os könyök

HANSA FLEX

Tulajdonságok

Alkalmazási terület Sajtolt szerelvény HD 700 tömlőkhöz

Csatlakozás 1 SAE-peremes csatlakozás 3000 PSI

1 tömítési forma lapra tömítő SF-O-gyűrűvel


Rövidítés SFL

Szabvány SAE J518
ISO 6162-1

Bekötés kirepedésbiztosítással (Interlock)

Szállítás terjedelme Sajtolt karmantyú + sajtolt foglalat

Anyag Nemesacél

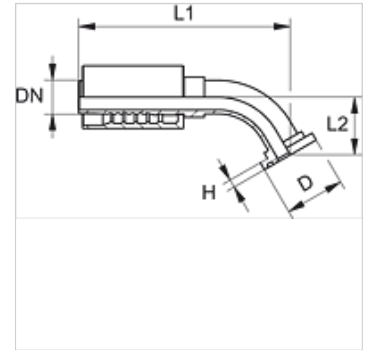

Rendelési útmutató

NBR tömítések

FPM (Viton) kérésre

Cikk

Megnevezés	DN	Méret	coll	Karima méret	D (mm)	H (mm)	L2 (mm)
PA 720 SF 45 VA	19	12	3/4"	3/4"	38,1	6,7	38,0
PA 732 SF 45 VA	31	20	1.1/4"	1.1/4"	50,8	8,0	45,0
PA 732 SF 40 45 VA	31	20	1.1/4"	1.1/2"	60,3	8,0	46,0
PA 740 SF 45 VA	38	24	1.1/2"	1.1/2"	60,3	8,0	49,0
PA 740 SF 50 45 VA	38	24	1.1/2"	2"	71,4	9,5	60,0

Termékváltozatok

PA 700 SF 45 Nagynyomású csőszerelvény, SFL 45°-os könyök, Acél