
PA 700 SF6

Nagynyomású csőszerelvény, SFS

Tulajdonságok

Alkalmazási terület	Sajtolt szerelvény HD 700 tömlőkhöz
Csatlakozás 1	SAE-peremes csatlakozás 6000 PSI
1 tömítési forma	lapra tömítő SF-O-gyűrűvel
Rövidítés	SFS
Szabvány	SAE J518 ISO 6162-2
Bekötés	kirepedésbiztosítással (Interlock)
Szállítás terjedelme	Sajtolt karmantyú + sajtolt foglalat
Anyag	Acél
Felületvédelem	Galvanikusan bevonatolt



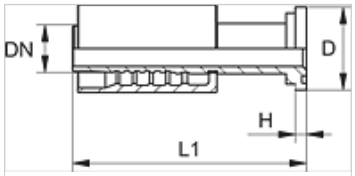

Cikk

Megnevezés	DN	Méret	coll	Karima méret	Üzemi nyomás (bar)	D (mm)	H (mm)	L1 (mm)
PA 713 SF6	12	8	1/2"	1/2"	420,0	31,8	7,7	90,4
PA 713 SF6 20	12	8	1/2"	3/4"	420,0	41,3	8,8	93,9
PA 716 SF6 13	16	10	5/8"	1/2"	420,0	31,8	7,7	108,0
PA 716 SF6 20	16	10	5/8"	3/4"	420,0	41,3	8,8	102,0
PA 716 SF6 25	16	10	5/8"	1"	420,0	47,6	9,5	103,0
PA 720 SF6	19	12	3/4"	3/4"	420,0	41,3	8,8	124,5
PA 720 SF6 25	19	12	3/4"	1"	420,0	47,6	9,6	129,0
PA 725 SF6 20	25	16	1"	3/4"	420,0	41,3	8,8	134,0
PA 725 SF6	25	16	1"	1"	420,0	47,6	9,6	146,5
PA 725 SF6 32	25	16	1"	1.1/4"	420,0	54,0	10,4	151,0
PA 732 SF6 S	31	20	1.1/4"	1.1/4"	420,0	54,0	10,3	147,6
PA 732 SF6 25 S	31	20	1.1/4"	1"	420,0	47,6	9,5	149,0
PA 732 SF6 40 S	31	20	1.1/4"	1.1/2"	420,0	63,5	12,6	162,0
PA 740 SF6 32	38	24	1.1/2"	1.1/4"	420,0	54,0	10,4	162,0
PA 740 SF6	38	24	1.1/2"	1.1/2"	420,0	63,5	12,7	183,5
PA 740 SF6 50	38	24	1.1/2"	2"	420,0	79,4	12,7	188,0
PA 750 SF6	51	32	2"	2"	420,0	79,4	12,6	233,0

Termékváltozatok

PA 700 SF6 VA	Nagynyomású csőszerelvény, SFS, Nemesacél

Az alapos ellenőrzések ellenére nem tudunk minden hibát kizárni és ezért nem vállalunk felelősséget a megadott adatokért.