
PAY 300 SF6

Nagynyomású csőszerelvény, SFS

Tulajdonságok

Csatlakozás 1	SAE-peremes csatlakozás 6000 PSI
1 tömítési forma	lapra tömítő SF-O-gyűrűvel
Rövidítés	SFS
Szabvány	SAE J518 ISO 6162-2
Szállítás terjedelme	Sajtolt karmantyú + sajtolt foglalat
Anyag	Acél
Felületvédelem	Galvanikusan bevonatolt



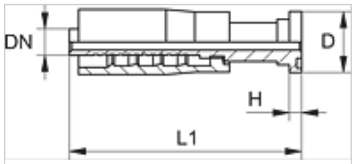

Cikk

Megnevezés	DN	Méret	coll	Karima méret	D (mm)	H (mm)	L1 (mm)
PAY 313 SF6	12	8	1/2"	1/2"	31,8	7,7	88,0
PAY 316 SF6 20	16	10	5/8"	3/4"	41,3	8,8	103,0
PAY 320 SF6	19	12	3/4"	3/4"	41,3	8,8	103,5
PAY 325 SF6	25	16	1"	1"	47,6	9,5	113,0
PAY 332 SF6	31	20	1.1/4"	1.1/4"	54,0	10,3	126,0

Az alapos ellenőrzések ellenére nem tudunk minden hibát kizárni és ezért nem vállalunk felelősséget a megadott adatokért.