
PAY 300 SF6 45

Nagynyomású csőszerelvény, SFS 45°-os könyök

Tulajdonságok

Csatlakozás 1	SAE-peremes csatlakozás 6000 PSI
1 tömítési forma	lapra tömítő SF-O-gyűrűvel
Rövidítés	SFS
Szabvány	SAE J518 ISO 6162-2
Szállítás terjedelme	Sajtolt karmantyú + sajtolt foglalat
Anyag	Acél
Felületvédelem	Galvanikusan bevonatolt



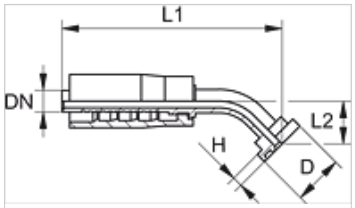

Cikk

Megnevezés	DN	Méret	coll	Karima méret	D (mm)	H (mm)	L1 (mm)	L2 (mm)
PAY 313 SF6 45	12	8	1/2"	1/2"	31,8	7,7	95,0	21,0
PAY 316 SF6 20 45	16	10	5/8"	3/4"	41,3	8,8	117,5	28,0
PAY 320 SF6 45	19	12	3/4"	3/4"	41,3	8,8	130,5	32,0
PAY 325 SF6 45	25	16	1"	1"	47,6	9,5	130,0	37,0
PAY 332 SF6 45	31	20	1.1/4"	1.1/4"	54,0	10,3	180,5	44,0

Az alapos ellenőrzések ellenére nem tudunk minden hibát kizárni és ezért nem vállalunk felelősséget a megadott adatokért.