


PN 02 AOL 90 / PN 02 AOS 90

Nagynyomású csőcsonk, DKOL 90°-os könyök / DKOS 90°-os könyök

HANSA FLEX

Tulajdonságok

Alkalmazási terület	Méréstechnika
Csatlakozás 1	metrikus anyamenet
1 tömítési forma	24°-os külső kúp O-gyűrűvel
Rövidítés	DKOL
Szabvány	ISO 8434-1
Anyag	Acél
Felületvédelem	Galvanikusan bevonatolt

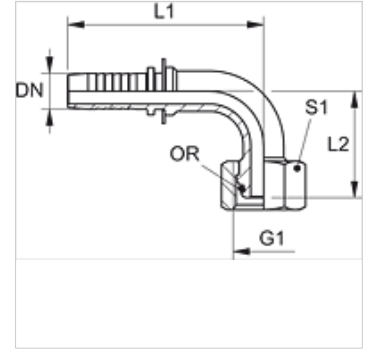

Megjegyzés

Illeszkedő foglalat: PMH 102.

Cikk

Megnevezés	DN	Méret	coll	Kivitel	cső külső Ø-höz (mm)	G1	L1 (mm)	L2 (mm)	S1	O-gyűrű
PN 02 AOL 04 90	2	1	5/64"	L	6	M 12 x 1,5	35,5	27	14	4,0 x 1,5
PN 02 AOL 06 90	2	1	5/64"	L	8	M 14 x 1,5	38,0	30	17	6,0 x 1,5
PN 02 AOL 08 90	2	1	5/64"	L	10	M 16 x 1,5	41,5	40	19	7,5 x 1,5
PN 02 AOS 03 90	2	1	5/64"	S	6	M 14 x 1,5	35,5	27	17	4,0 x 1,5
PN 02 AOS 04 90	2	1	5/64"	S	8	M 16 x 1,5	38,0	30	19	6,0 x 1,5
PN 02 AOS 06 90	2	1	5/64"	S	10	M 18 x 1,5	41,5	40	22	7,5 x 1,5

DN = névleges átmérő, névleges szélesség – Kivitel: LL = igen könnyű L = könnyű S = nehéz