


PN 02 FL 90

Nagynyomású csőszelvény csőcsonk, BEL 90°-os idom

HANSA FLEX

Tulajdonságok

| | |
|---------------------|-------------------------|
| Alkalmazási terület | Méréstechnika |
| Kivitel | könnyű |
| Csatlakozás 1 | Csőcsonk |
| 1 tömítési forma | Vágógyűrű csatlakozás |
| Rövidítés | BEL |
| Szabvány | ISO 8434-1 |
| Anyag | Acél |
| Felületvédelem | Galvanikusan bevonatolt |

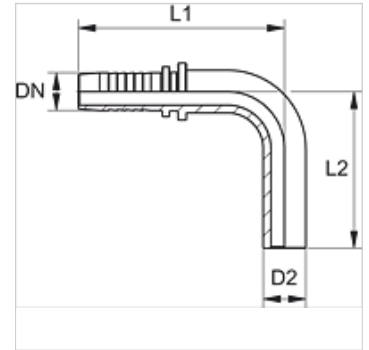

Megjegyzés

Illeszkedő foglalat: PMH 102.

Ne használja új szerkezeteknél, a következőt javasoljuk: PN 02 AOL...90.

A metszőgyűrű végszerelésnek edzett előszerelt/-ő csonkban (VOM...) kell történnie.

Cikk

| Megnevezés | DN | Méret | coll | Ø D2 (mm) | L1 (mm) | L2 (mm) |
|----------------|----|-------|-------|--------------|------------|------------|
| PN 02 FL 90 | 2 | 1 | 5/64" | 4,0 | 33 | 25,5 |
| PN 02 FL 04 90 | 2 | 1 | 5/64" | 6,0 | 32 | 28,0 |
| PN 02 FL 06 90 | 2 | 1 | 5/64" | 8,0 | 41 | 37,0 |

DN = névleges átmérő, névleges szélesség