


PN A

Nagynyomású csőszerelvény csőcsonk, DKM

HANSA FLEX

Tulajdonságok

Alkalmazási terület	Présfej HD 100-tól HD 400-ig, KP-, TE-tömlőkhöz
Csatlakozás 1	metrikus anyamenet
1 tömítési forma	60°-os tömítőfej
Rövidítés	DKM
Szabvány	DIN 3863
Anyag	Acél
Felületvédelem	Galvanikusan bevonatolt

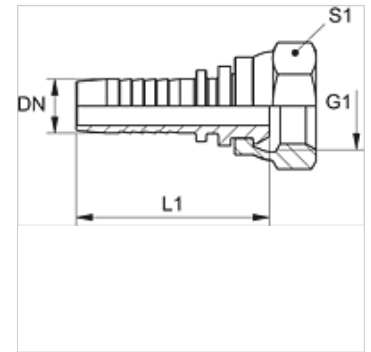

Megjegyzés

Az illesztett foglalatot a tömlő típusa szerint kell kiválasztani.

Cikk

Megnevezés	DN	Méret	coll	Üzemi nyomás (bar)	G1	L1 (mm)	S1
PN 20 A	19	12	3/4"	63,0	M 30 x 1,5	65,5	36
PN 25 A	25	16	1"	63,0	M 38 x 1,5	75,5	46
PN 25 A 32	25	16	1"	63,0	M 45 x 1,5	76,0	50
PN 32 A	31	20	1.1/4"	63,0	M 45 x 1,5	85,0	50
PN 40 A	38	24	1.1/2"	63,0	M 52 x 1,5	89,0	60
PN 50 A	51	32	2"	40,0	M 65 x 2	107,0	75
PN 60 A	60	40	2.3/8"	40,0	M 78 x 2	112,0	90

Termékváltozatok

PN A VA Nagynyomású csőszerelvény csőcsonk, DKM, Nemesacél