


PN AF

Nagynyomású zsírszófej, DKF

HANSA FLEX

Tulajdonságok

| | |
|---------------------|--|
| Alkalmazási terület | Présfej HD 100-tól HD 400-ig, KP-, TE-tömítőkhöz |
| Csatlakozás 1 | metrikus anyamenet |
| 1 tömítési forma | 24°-os külső kúp a francia kivitelű collos csőhöz. |
| Rövidítés | DKF |
| Kivitel | French (imperial pipe - series gas) |
| Anyag | Acél |
| Felületvédelem | Galvanikusan bevonatolt |

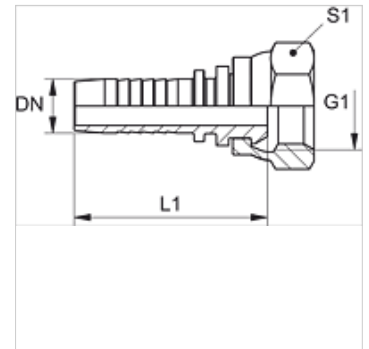

Megjegyzés

Az illesztett foglalatot a tömlő típusa szerint kell kiválasztani.

Cikk

| Megnevezés | DN | Méret | coll | Üzemi nyomás (bar) | G1 | cső külső Ø-höz | L1 (mm) | S1 |
|-------------|----|-------|-------|-----------------------|------------|-----------------|------------|----|
| PN 06 AF 10 | 6 | 4 | 1/4" | 400,0 | M 20 x 1,5 | 13,25 | 51,5 | 24 |
| PN 08 AF 10 | 8 | 5 | 5/16" | 400,0 | M 20 x 1,5 | 13,25 | 51,5 | 24 |
| PN 10 AF | 10 | 6 | 3/8" | 400,0 | M 20 x 1,5 | 13,25 | 53,0 | 24 |
| PN 10 AF 13 | 10 | 6 | 3/8" | 250,0 | M 24 x 1,5 | 16,75 | 54,0 | 30 |
| PN 13 AF | 12 | 8 | 1/2" | 250,0 | M 24 x 1,5 | 16,75 | 55,0 | 30 |
| PN 13 AF 16 | 12 | 8 | 1/2" | 250,0 | M 30 x 1,5 | 21,26 | 58,0 | 36 |
| PN 16 AF | 16 | 10 | 5/8" | 250,0 | M 30 x 1,5 | 21,26 | 62,5 | 36 |
| PN 20 AF | 19 | 12 | 3/4" | 250,0 | M 36 x 1,5 | 26,75 | 70,0 | 41 |
| PN 25 AF | 25 | 16 | 1" | 160,0 | M 45 x 1,5 | 33,50 | 80,0 | 50 |