


# PN AFL 90

Nagynyomású csőszelvény csőcsonk, DKR 90°-os idom

**HANSA FLEX**

## Tulajdonságok

|                     |   |
|---------------------|---|
| Alkalmazási terület | Présfej HD 100-tól HD 400-ig, KP-, TE-tömlőkhöz |
| Csatlakozás 1       | metrikus anyamenet                              |
| 1 tömítési forma    | 24°/60° Universal sealing head                  |
| Rövidítés           | DKL   |
| Kivitel             | könnyű  |
| Anyag               | Acél  |
| Felületvédelem      | Galvanikusan bevonatolt                         |

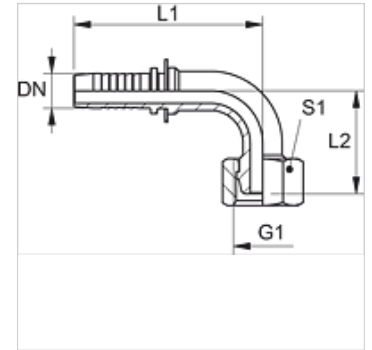

## Megjegyzés

Az illesztett foglalatot a tömlő típusa szerint kell kiválasztani.

## Cikk

| Megnevezés      | DN | Méret | coll   | Üzemi nyomás (bar) | G1         | cső külső Ø-höz (mm) | L1 (mm) | L2 (mm) | S1 |
|-----------------|----|-------|--------|--------------------|------------|----------------------|---------|---------|----|
| PN 04 AFL 90    | 5  | 3     | 3/16"  | 250,0              | M 12 x 1,5 | 6                    | 48,5    | 29,0    | 14 |
| PN 06 AFL 04 90 | 6  | 4     | 1/4"   | 250,0              | M 12 x 1,5 | 6                    | 57,0    | 30,5    | 14 |
| PN 06 AFL 90    | 6  | 4     | 1/4"   | 250,0              | M 14 x 1,5 | 8                    | 55,0    | 30,0    | 17 |
| PN 06 AFL 08 90 | 6  | 4     | 1/4"   | 250,0              | M 16 x 1,5 | 10                   | 55,0    | 31,0    | 19 |
| PN 06 AFL 10 90 | 6  | 4     | 1/4"   | 250,0              | M 18 x 1,5 | 12                   | 62,5    | 35,0    | 22 |
| PN 08 AFL 90    | 8  | 5     | 5/16"  | 250,0              | M 16 x 1,5 | 10                   | 58,0    | 30,0    | 19 |
| PN 08 AFL 10 90 | 8  | 5     | 5/16"  | 250,0              | M 18 x 1,5 | 12                   | 58,0    | 30,5    | 22 |
| PN 10 AFL 08 90 | 10 | 6     | 3/8"   | 250,0              | M 16 x 1,5 | 10                   | 63,0    | 38,0    | 19 |
| PN 10 AFL 90    | 10 | 6     | 3/8"   | 250,0              | M 18 x 1,5 | 12                   | 64,0    | 35,0    | 22 |
| PN 10 AFL 13 90 | 10 | 6     | 3/8"   | 250,0              | M 22 x 1,5 | 15                   | 64,0    | 35,5    | 27 |
| PN 13 AFL 90    | 12 | 8     | 1/2"   | 250,0              | M 22 x 1,5 | 15                   | 72,5    | 39,5    | 27 |
| PN 13 AFL 16 90 | 12 | 8     | 1/2"   | 160,0              | M 26 x 1,5 | 18                   | 83,5    | 49,5    | 32 |
| PN 16 AFL 13 90 | 16 | 10    | 5/8"   | 160,0              | M 22 x 1,5 | 15                   | 87,0    | 49,5    | 27 |
| PN 16 AFL 90    | 16 | 10    | 5/8"   | 160,0              | M 26 x 1,5 | 18                   | 88,0    | 49,5    | 32 |
| PN 20 AFL 90    | 19 | 12    | 3/4"   | 160,0              | M 30 x 2   | 22                   | 99,5    | 54,5    | 36 |
| PN 25 AFL 90    | 25 | 16    | 1"     | 100,0              | M 36 x 2   | 28                   | 127,0   | 66,0    | 41 |
| PN 32 AFL 90    | 31 | 20    | 1.1/4" | 100,0              | M 45 x 2   | 35                   | 151,5   | 82,0    | 50 |
| PN 40 AFL 90    | 38 | 24    | 1.1/2" | 100,0              | M 52 x 2   | 42                   | 176,5   | 95,0    | 60 |

## Termékváltozatok

PN AFL 90 VA Nagynyomású csőszelvény csőcsonk, DKR 90°-os idom, Nemesacél