
# PN AFS

Nagynyomású csőszerelvény csőcsonk, DKS

## Tulajdonságok

| | |
|---|---|
| **Alkalmazási terület** | Présfej HD 100-tól HD 400-ig, KP-, TE-tömlőkhöz |
| **Csatlakozás 1** | metrikus anyamenet |
| **1 tömítési forma** | 24°/60° Universal sealing head |
| **Rövidítés** | DKS |
| **Kivitel** | nehéz |
| **Anyag** | Acél |
| **Felületvédelem** | Galvanikusan bevonatolt |



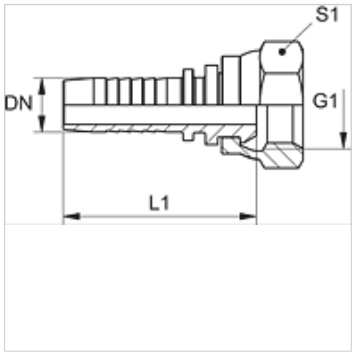


## Megjegyzés

Az illesztett foglalatot a tömlő típusa szerint kell kiválasztani.

## Cikk

| Megnevezés | DN | Méret | coll | Üzemi nyomás (bar) | G1 | cső külső Ø-höz (mm) | L1 (mm) | S1 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **PN 04 AFS 03** | 5 | 3 | 3/16" | 630,0 | M 14 x 1,5 | 6 | 44,5 | 17 |
| **PN 04 AFS** | 5 | 3 | 3/16" | 630,0 | M 16 x 1,5 | 8 | 44,5 | 19 |
| **PN 06 AFS 04** | 6 | 4 | 1/4" | 630,0 | M 16 x 1,5 | 8 | 51,5 | 19 |
| **PN 06 AFS** | 6 | 4 | 1/4" | 630,0 | M 18 x 1,5 | 10 | 52,5 | 22 |
| **PN 08 AFS 06** | 8 | 5 | 5/16" | 630,0 | M 18 x 1,5 | 10 | 52,5 | 22 |
| **PN 08 AFS** | 8 | 5 | 5/16" | 630,0 | M 20 x 1,5 | 12 | 52,5 | 24 |
| **PN 10 AFS 08** | 10 | 6 | 3/8" | 630,0 | M 20 x 1,5 | 12 | 54,0 | 24 |
| **PN 10 AFS** | 10 | 6 | 3/8" | 630,0 | M 22 x 1,5 | 14 | 57,0 | 27 |
| **PN 13 AFS** | 12 | 8 | 1/2" | 400,0 | M 24 x 1,5 | 16 | 58,0 | 30 |
| **PN 16 AFS** | 16 | 10 | 5/8" | 400,0 | M 30 x 2 | 20 | 66,0 | 36 |
| **PN 20 AFS** | 19 | 12 | 3/4" | 400,0 | M 36 x 2 | 25 | 75,5 | 46 |
| **PN 25 AFS** | 25 | 16 | 1" | 250,0 | M 42 x 2 | 30 | 85,5 | 50 |
| **PN 32 AFS** | 31 | 20 | 1.1/4" | 250,0 | M 52 x 2 | 38 | 98,0 | 60 |

*Az alapos ellenőrzések ellenére nem tudunk minden hibát kizárni és ezért nem vállalunk felelősséget a megadott adatokért.*