


# PN AJF 45

Nagynyomású csőszelvény csőcsonk, ORFS 45°-os idom

**HANSA FLEX**

## Tulajdonságok

|                     |   |
|---------------------|---|
| Alkalmazási terület | Présfej HD 100-tól HD 400-ig, KP-, TE-tömlőkhöz |
| Csatlakozás 1       | UN/UNF anyamenet                                |
| 1 tömítési forma    | lapos tömítés                                   |
| Rövidítés           | ORFS  |
| Szabvány            | ISO 8434-3                                      |
| Anyag               | Acél  |
| Felületvédelem      | Galvanikusan bevonatolt                         |

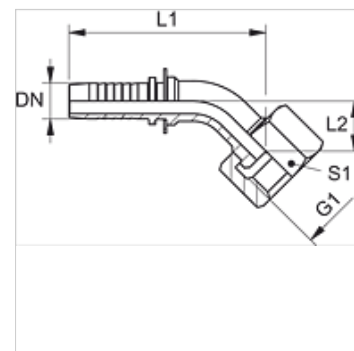

## Megjegyzés

Az illesztett foglalatot a tömlő típusa szerint kell kiválasztani.

## Cikk

| Megnevezés          | DN | Méret | coll   | Üzemi nyomás<br>(bar) | G1              | L1<br>(mm) | L2<br>(mm) | S1 |
|---------------------|----|-------|--------|-----------------------|-----------------|------------|------------|----|
| PN 06 AJF 45        | 6  | 4     | 1/4"   | 413,0                 | 9/16" -18 UNF   | 60,0       | 12,0       | 17 |
| PN 06 AJF 45 L10    | 6  | 4     | 1/4"   | 413,0                 | 9/16" -18 UNF   | 60,0       | 10,0       | 17 |
| PN 06 AJF 10 45     | 6  | 4     | 1/4"   | 413,0                 | 11/16" -16 UN   | 61,0       | 13,5       | 22 |
| PN 08 AJF 10 45     | 8  | 5     | 5/16"  | 413,0                 | 11/16" -16 UN   | 80,0       | 21,0       | 22 |
| PN 08 AJF 10 45 L11 | 8  | 5     | 5/16"  | 413,0                 | 11/16" -16 UN   | 80,0       | 11,0       | 22 |
| PN 10 AJF 45        | 10 | 6     | 3/8"   | 413,0                 | 11/16" -16 UN   | 69,0       | 16,0       | 22 |
| PN 10 AJF 45 L11    | 10 | 6     | 3/8"   | 413,0                 | 11/16" -16 UN   | 69,0       | 11,0       | 22 |
| PN 10 AJF 13 45     | 10 | 6     | 3/8"   | 413,0                 | 13/16" -16 UN   | 69,5       | 16,5       | 24 |
| PN 13 AJF 10 45 L13 | 12 | 8     | 1/2"   | 413,0                 | 11/16" -16 UN   | 78,0       | 13,0       | 22 |
| PN 13 AJF 45        | 12 | 8     | 1/2"   | 413,0                 | 13/16" -16 UN   | 78,0       | 17,0       | 24 |
| PN 13 AJF 45 L15    | 12 | 8     | 1/2"   | 413,0                 | 13/16" -16 UN   | 78,0       | 15,0       | 24 |
| PN 13 AJF 16 45     | 12 | 8     | 1/2"   | 413,0                 | 1" -14 UNS      | 80,5       | 19,5       | 30 |
| PN 16 AJF 45        | 16 | 10    | 5/8"   | 413,0                 | 1" -14 UNS      | 93,5       | 22,5       | 30 |
| PN 16 AJF 45 L16    | 16 | 10    | 5/8"   | 413,0                 | 1" -14 UNS      | 93,5       | 16,0       | 30 |
| PN 20 AJF 16 45 L21 | 19 | 12    | 3/4"   | 413,0                 | 1" -14 UNS      | 104,0      | 21,0       | 30 |
| PN 20 AJF 45        | 19 | 12    | 3/4"   | 413,0                 | 1.3/16" -12 UN  | 104,0      | 25,0       | 36 |
| PN 20 AJF 45 L21    | 19 | 12    | 3/4"   | 413,0                 | 1.3/16" -12 UN  | 104,0      | 21,0       | 36 |
| PN 20 AJF 25 45 L21 | 19 | 12    | 3/4"   | 413,0                 | 1.7/16" -12 UN  | 104,0      | 21,0       | 36 |
| PN 25 AJF 45        | 25 | 16    | 1"     | 413,0                 | 1.7/16" -12 UN  | 130,5      | 27,5       | 41 |
| PN 25 AJF 45 L24    | 25 | 16    | 1"     | 413,0                 | 1.7/16" -12 UN  | 130,5      | 24,0       | 41 |
| PN 32 AJF 45        | 31 | 20    | 1.1/4" | 275,0                 | 1.11/16" -12 UN | 155,0      | 34,0       | 50 |
| PN 40 AJF 45        | 38 | 24    | 1.1/2" | 275,0                 | 2" -12 UN       | 177,0      | 38,0       | 60 |