


PN AOS 45 VA

Nagynyomású csőszerelvény csőcsonk, DKOS 45°-os idom

HANSA FLEX

Tulajdonságok

| | |
|---------------------|---|
| Alkalmazási terület | Présfej HD 100-tól HD 400-ig, KP-, TE-tömlőkhöz |
| Csatlakozás 1 | metrikus anyamenet |
| 1 tömítési forma | 24°-os külső kúp O-gyűrűvel |
| Rövidítés | DKOS |
| Szabvány | ISO 8434-1 |
| Kivitel | nehéz |
| Anyag | Nemesacél |

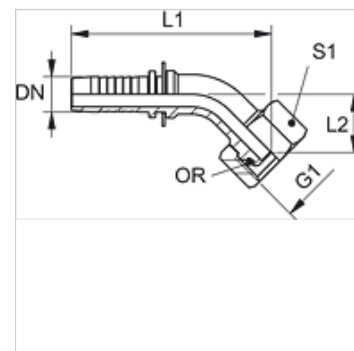

Megjegyzés

Az illesztett foglalatot a tömlő típusa szerint kell kiválasztani.

Rendelési útmutató

NBR tömítések

FPM (Viton) kérésre

Cikk

| Megnevezés | DN | Méret | coll | G1 | cső külső Ø-höz (mm) | L1 (mm) | L2 (mm) | S1 | O-gyűrű |
|--------------------|----|-------|--------|------------|----------------------|---------|---------|----|------------|
| PN 06 AOS 03 45 VA | 6 | 4 | 1/4" | M 14 x 1,5 | 6 | 66,8 | 15,0 | 17 | 4,0 x 1,5 |
| PN 06 AOS 04 45 VA | 6 | 4 | 1/4" | M 16 x 1,5 | 8 | 68,3 | 16,5 | 19 | 6,0 x 1,5 |
| PN 06 AOS 45 VA | 6 | 4 | 1/4" | M 18 x 1,5 | 10 | 68,3 | 16,5 | 22 | 7,5 x 1,5 |
| PN 06 AOS 08 45 VA | 6 | 4 | 1/4" | M 20 x 1,5 | 12 | 71,8 | 19,5 | 24 | 9,0 x 1,5 |
| PN 08 AOS 04 45 VA | 8 | 5 | 5/16" | M 16 x 1,5 | 8 | 74,3 | 19,0 | 19 | 6,0 x 1,5 |
| PN 08 AOS 06 45 VA | 8 | 5 | 5/16" | M 18 x 1,5 | 10 | 74,3 | 19,0 | 22 | 7,5 x 1,5 |
| PN 08 AOS 45 VA | 8 | 5 | 5/16" | M 20 x 1,5 | 12 | 74,3 | 19,0 | 24 | 9,0 x 1,5 |
| PN 10 AOS 06 45 VA | 10 | 6 | 3/8" | M 18 x 1,5 | 10 | 75,3 | 20,0 | 22 | 7,5 x 1,5 |
| PN 10 AOS 08 45 VA | 10 | 6 | 3/8" | M 20 x 1,5 | 12 | 73,3 | 18,5 | 24 | 9,0 x 1,5 |
| PN 10 AOS 45 VA | 10 | 6 | 3/8" | M 22 x 1,5 | 14 | 84,3 | 23,5 | 27 | 10,0 x 2,0 |
| PN 10 AOS 13 45 VA | 10 | 6 | 3/8" | M 24 x 1,5 | 16 | 85,3 | 24,0 | 30 | 12,0 x 2,0 |
| PN 13 AOS 08 45 VA | 12 | 8 | 1/2" | M 20 x 1,5 | 12 | 94,3 | 27,5 | 24 | 9,0 x 1,5 |
| PN 13 AOS 45 VA | 12 | 8 | 1/2" | M 24 x 1,5 | 16 | 88,8 | 25,0 | 30 | 12,0 x 2,0 |
| PN 13 AOS 16 45 VA | 12 | 8 | 1/2" | M 30 x 2 | 20 | 96,8 | 32,0 | 36 | 16,3 x 2,4 |
| PN 16 AOS 45 VA | 16 | 10 | 5/8" | M 30 x 2 | 20 | 103,0 | 28,0 | 36 | 16,3 x 2,4 |
| PN 20 AOS 16 45 VA | 19 | 12 | 3/4" | M 30 x 2 | 20 | 108,5 | 27,0 | 36 | 16,3 x 2,4 |
| PN 20 AOS 45 VA | 19 | 12 | 3/4" | M 36 x 2 | 25 | 120,0 | 37,0 | 46 | 20,3 x 2,4 |
| PN 20 AOS 25 45 VA | 19 | 12 | 3/4" | M 42 x 2 | 30 | 120,0 | 37,0 | 50 | 25,0 x 2,5 |
| PN 25 AOS 20 45 VA | 25 | 16 | 1" | M 36 x 2 | 25 | 140,5 | 39,0 | 46 | 20,3 x 2,4 |
| PN 25 AOS 45 VA | 25 | 16 | 1" | M 42 x 2 | 30 | 140,5 | 39,5 | 50 | 25,3 x 2,4 |
| PN 25 AOS 32 45 VA | 25 | 16 | 1" | M 52 x 2 | 38 | 140,5 | 39,5 | 60 | 33,3 x 2,4 |
| PN 32 AOS 45 VA | 31 | 20 | 1.1/4" | M 52 x 2 | 38 | 178,0 | 47,0 | 60 | 33,3 x 2,4 |

Termékváltozatok

PN AOS 45 Nagynyomású csőszerelvény csőcsonk, DKOS 45°-os idom, Acél