


PN AR 45

Nagynyomású csőszelvény csőcsonk, DKR-lapos 45°-os könyök

HANSA FLEX

Tulajdonságok

Alkalmazási terület	Présfej HD 100-tól HD 400-ig, KP-, TE-tömítőkhöz
Csatlakozás 1	BSP-anyamenet
1 tömítési forma	lapos tömítés
Rövidítés	DKR-lap
Anyag	Acél
Felületvédelem	Galvanikusan bevonatolt

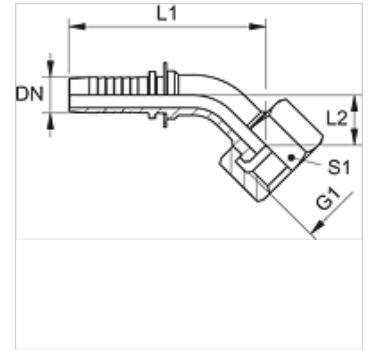

Megjegyzés

Az illesztett foglalatot a tömlő típusa szerint kell kiválasztani.

Cikk

Megnevezés	DN	Méret	coll	Üzemi nyomás (bar)	G1	L1 (mm)	L2 (mm)	S1
PN 10 AR 13 45	10	6	3/8"	315,0	G 1/2" -14	89,0	23,0	27
PN 13 AR 45	12	8	1/2"	315,0	G 1/2" -14	91,0	23,0	27
PN 16 AR 20 45	16	10	5/8"	250,0	G 3/4" -14	98,0	25,0	32
PN 20 AR 25 45	19	12	3/4"	200,0	G 1" -11	121,0	31,0	41