


PN B

Nagynyomású csőszerelvény csőcsonk, RGN

HANSA FLEX

Tulajdonságok

| | |
|---------------------|--------------------------------------------------|
| Alkalmazási terület | Présfej HD 100-tól HD 400-ig, KP-, TE-tömítőkhöz |
| Csatlakozás 1 | Gyűrűs szem metrikus csőcsavarhoz |
| 1 tömítési forma | Tömítés vörösréz gyűrűvel |
| Rövidítés | RGN |
| Szabvány | DIN 7642 |
| Anyag | Acél |
| Felületvédelem | Galvanikusan bevonatolt |

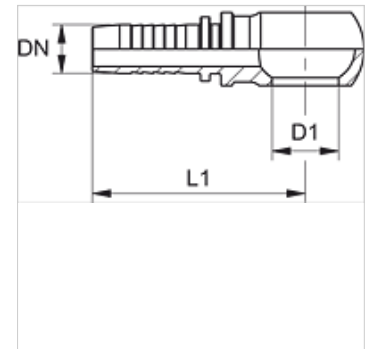

Megjegyzés

Az illesztett foglalatot a tömlő típusa szerint kell kiválasztani.

Cikk

| Megnevezés | DN | Méret | coll | Üzemi nyomás (bar) | D1 (mm) | csőcsavarhoz | L1 (mm) |
|------------|----|-------|-------|-----------------------|------------|--------------|------------|
| PN 04 B | 5 | 3 | 3/16" | 200,0 | 10,1 | M 10 | 42,0 |
| PN 06 B 02 | 6 | 4 | 1/4" | 200,0 | 8,1 | M 8 | 48,0 |
| PN 06 B 04 | 6 | 4 | 1/4" | 200,0 | 10,1 | M 10 | 48,0 |
| PN 06 B | 6 | 4 | 1/4" | 200,0 | 12,1 | M 12 | 46,5 |
| PN 06 B 08 | 6 | 4 | 1/4" | 200,0 | 14,1 | M 14 | 49,5 |
| PN 06 B 10 | 6 | 4 | 1/4" | 200,0 | 16,1 | M 16 | 52,5 |
| PN 08 B 04 | 8 | 5 | 5/16" | 200,0 | 10,1 | M 10 | 48,0 |
| PN 08 B 06 | 8 | 5 | 5/16" | 200,0 | 12,1 | M 12 | 54,5 |
| PN 08 B | 8 | 5 | 5/16" | 200,0 | 14,1 | M 14 | 54,5 |
| PN 08 B 10 | 8 | 5 | 5/16" | 200,0 | 16,1 | M 16 | 52,5 |
| PN 08 B 13 | 8 | 5 | 5/16" | 200,0 | 18,1 | M 18 | 55,5 |
| PN 10 B 08 | 10 | 6 | 3/8" | 200,0 | 14,1 | M 14 | 56,0 |
| PN 10 B | 10 | 6 | 3/8" | 200,0 | 16,1 | M 16 | 54,0 |
| PN 10 B 13 | 10 | 6 | 3/8" | 200,0 | 18,1 | M 18 | 57,0 |
| PN 13 B | 12 | 8 | 1/2" | 200,0 | 18,1 | M 18 | 58,0 |
| PN 13 B 16 | 12 | 8 | 1/2" | 200,0 | 22,1 | M 22 | 60,5 |
| PN 16 B 13 | 16 | 10 | 5/8" | 200,0 | 18,1 | M 18 | 68,5 |
| PN 16 B | 16 | 10 | 5/8" | 200,0 | 22,1 | M 22 | 69,5 |
| PN 16 B 20 | 16 | 10 | 5/8" | 200,0 | 26,1 | M 26 | 72,0 |
| PN 20 B 16 | 19 | 12 | 3/4" | 200,0 | 22,1 | M 22 | 76,0 |
| PN 20 B | 19 | 12 | 3/4" | 200,0 | 26,1 | M 26 | 78,5 |
| PN 20 B 25 | 19 | 12 | 3/4" | 200,0 | 30,1 | M 30 | 82,0 |
| PN 25 B | 25 | 16 | 1" | 200,0 | 30,1 | M 30 | 90,0 |

Termékváltozatok

PN B VA Nagynyomású csőszerelvény csőcsonk, RGN, Nemesacél