


Tulajdonságok

| | |
|---------------------|--|
| Alkalmazási terület | Présfej HD 100-tól HD 400-ig, KP-, TE-tömítőkhöz |
| Csatlakozás 1 | Csőcsonk |
| 1 tömítési forma | Vágógyűrű csatlakozás |
| Rövidítés | BES |
| Szabvány | ISO 8434-1 |
| Kivétel | nehéz |
| Anyag | Acél |
| Felületvédelem | Galvanikusan bevonatolt |

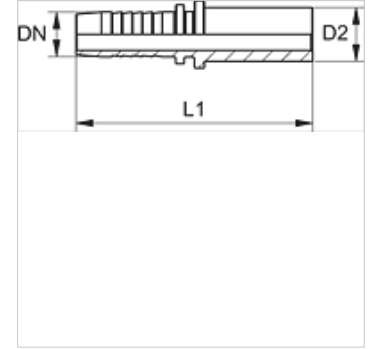

Megjegyzés

A metszőgyűrű végszerelésnek edzett előszerelt/-ő csonkban (VOM...) kell történnie.

Az illesztett foglalatot a tömlő típusa szerint kell kiválasztani.

Ne használja új szerkezeteknél, a következőt javasoljuk: PN...AOS.

Cikk

| Megnevezés | DN | Méret | coll | Üzemi nyomás (bar) | D2 (mm) | L1 (mm) |
|-------------|----|-------|--------|-----------------------|------------|------------|
| PN 04 FS | 5 | 3 | 3/16" | 630,0 | 8,0 | 51,5 |
| PN 06 FS 04 | 6 | 4 | 1/4" | 630,0 | 8,0 | 58,5 |
| PN 06 FS | 6 | 4 | 1/4" | 630,0 | 10,0 | 60,5 |
| PN 06 FS 08 | 6 | 4 | 1/4" | 630,0 | 12,0 | 59,5 |
| PN 08 FS | 8 | 5 | 5/16" | 630,0 | 12,0 | 60,0 |
| PN 10 FS | 10 | 6 | 3/8" | 630,0 | 14,0 | 66,0 |
| PN 10 FS 13 | 10 | 6 | 3/8" | 400,0 | 16,0 | 70,0 |
| PN 13 FS 08 | 12 | 8 | 1/2" | 400,0 | 12,0 | 61,5 |
| PN 13 FS 10 | 12 | 8 | 1/2" | 400,0 | 14,0 | 67,0 |
| PN 13 FS | 12 | 8 | 1/2" | 400,0 | 16,0 | 70,0 |
| PN 16 FS 13 | 16 | 10 | 5/8" | 400,0 | 16,0 | 74,5 |
| PN 16 FS | 16 | 10 | 5/8" | 400,0 | 20,0 | 78,5 |
| PN 16 FS 20 | 16 | 10 | 5/8" | 400,0 | 25,0 | 85,0 |
| PN 20 FS 13 | 19 | 12 | 3/4" | 400,0 | 16,0 | 79,5 |
| PN 20 FS 16 | 19 | 12 | 3/4" | 400,0 | 20,0 | 86,0 |
| PN 20 FS | 19 | 12 | 3/4" | 400,0 | 25,0 | 90,0 |
| PN 25 FS 20 | 25 | 16 | 1" | 250,0 | 25,0 | 97,0 |
| PN 25 FS | 25 | 16 | 1" | 250,0 | 30,0 | 102,0 |
| PN 25 FS 32 | 25 | 16 | 1" | 250,0 | 38,0 | 109,5 |
| PN 32 FS 25 | 31 | 20 | 1.1/4" | 250,0 | 30,0 | 113,0 |
| PN 32 FS | 31 | 20 | 1.1/4" | 250,0 | 38,0 | 117,0 |
| PN 40 FS 32 | 38 | 24 | 1.1/2" | 250,0 | 38,0 | 120,5 |

Termékváltozatok

PN FS VA Nagynyomású zsírzófej, BES, Nemesacél