


PN FS VA

Nagynyomású zsírzófej, BES

HANSA FLEX

Tulajdonságok

| | |
|---------------------|--------------------------------------------------|
| Alkalmazási terület | Présfej HD 100-tól HD 400-ig, KP-, TE-tömítőkhöz |
| Csatlakozás 1 | Csőcsonk |
| 1 tömítési forma | Vágógyűrű csatlakozás |
| Rövidítés | BES |
| Szabvány | ISO 8434-1 |
| Kivitel | nehéz |
| Anyag | Nemesacél |

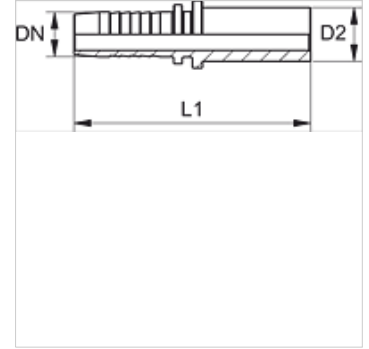

Megjegyzés

A metszőgyűrű végszerelésnek edzett előszerelt/-ő csonkban (VOM...) kell történnie.

Az illesztett foglalatot a tömlő típusa szerint kell kiválasztani.

Ne használja új szerkezeteknél, a következőt javasoljuk: PN...AOS...VA.

Cikk

| Megnevezés | DN | Méret | coll | Üzemi nyomás (bar) | D2 (mm) | L1 (mm) |
|----------------|----|-------|--------|-----------------------|------------|------------|
| PN 06 FS 03 VA | 6 | 4 | 1/4" | 630,0 | 6,0 | 58,3 |
| PN 06 FS 04 VA | 6 | 4 | 1/4" | 630,0 | 8,0 | 60,8 |
| PN 06 FS VA | 6 | 4 | 1/4" | 630,0 | 10,0 | 63,3 |
| PN 06 FS 08 VA | 6 | 4 | 1/4" | 630,0 | 12,0 | 65,3 |
| PN 08 FS 04 VA | 8 | 5 | 5/16" | 630,0 | 8,0 | 60,8 |
| PN 08 FS 06 VA | 8 | 5 | 5/16" | 630,0 | 10,0 | 61,3 |
| PN 08 FS VA | 8 | 5 | 5/16" | 630,0 | 12,0 | 65,3 |
| PN 10 FS 06 VA | 10 | 6 | 3/8" | 630,0 | 10,0 | 63,8 |
| PN 10 FS 08 VA | 10 | 6 | 3/8" | 630,0 | 12,0 | 63,8 |
| PN 10 FS VA | 10 | 6 | 3/8" | 630,0 | 14,0 | 65,3 |
| PN 13 FS 08 VA | 12 | 8 | 1/2" | 400,0 | 12,0 | 65,8 |
| PN 13 FS VA | 12 | 8 | 1/2" | 400,0 | 16,0 | 70,3 |
| PN 13 FS 16 VA | 12 | 8 | 1/2" | 400,0 | 20,0 | 73,8 |
| PN 16 FS VA | 16 | 10 | 5/8" | 400,0 | 20,0 | 79,0 |
| PN 20 FS 16 VA | 19 | 12 | 3/4" | 400,0 | 20,0 | 80,0 |
| PN 20 FS VA | 19 | 12 | 3/4" | 400,0 | 25,0 | 88,0 |
| PN 25 FS 20 VA | 25 | 16 | 1" | 250,0 | 25,0 | 88,5 |
| PN 25 FS VA | 25 | 16 | 1" | 250,0 | 30,0 | 98,5 |
| PN 32 FS VA | 31 | 20 | 1.1/4" | 250,0 | 38,0 | 124,0 |

Termékváltozatok

PN FS Nagynyomású zsírzófej, BES, Acél