
PN KAE STD

Nagynyomású csőszerelvény csőcsonk, KAE STD

Tulajdonságok

Alkalmazási terület	HF/HW 100-tól HF/HW 200-ig tömlőkhöz
Csatlakozás 1	Forgatható dugós csatlakozó golyóscsapággyal
1 tömítési forma	O-gyűrű tömítéses csapok
alkalmas a következőkhöz	Kärcher magasnyomású tisztító
Anyag	Acél
Felületvédelem	Galvanikusan bevonatolt



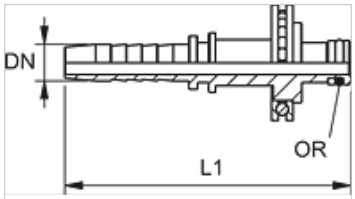

Megjegyzés

Nem használható forgó csavarzatként!
Az illesztett foglalatot a tömlő típusa szerint kell kiválasztani.

Leírás

A csavaró-feszültségek elkerülése érdekében csavarodás-mentes

Cikk

Megnevezés	DN	Méret	coll	D1 (mm)	O-gyűrű
PN 08 KAE STD	8	5	5/16"	11,0	7,65 x 1,78

Az alapos ellenőrzések ellenére nem tudunk minden hibát kizárni és ezért nem vállalunk felelősséget a megadott adatokért.