


PN KAE STD

Nagynyomású csőszerelvény csőcsonk, KAE STD

HANSA FLEX

Tulajdonságok

| | |
|---------------------------------|--|
| Alkalmazási terület | HF/HW 100-tól HF/HW 200-ig tömlőkhöz |
| Csatlakozás 1 | Forgatható dugós csatlakozó golyócsapággal |
| 1 tömítési forma | O-gyűrű tömítéses csapok |
| alkalmas a következőkhöz | Kärcher magasnyomású tisztító |
| Anyag | Acél |
| Felületvédelem | Galvanikusan bevonatolt |

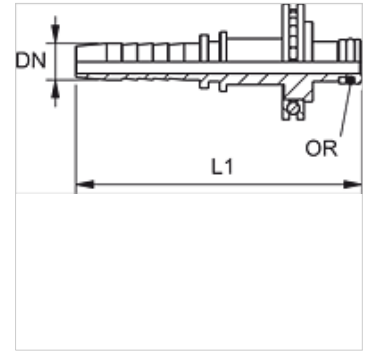

Megjegyzés

Nem használható forgó csavarzatként!

Az illesztett foglalatot a tömlő típusa szerint kell kiválasztani.

Leírás

A csavaró-feszültségek elkerülése érdekében csavarodás-mentes

Cikk

| Megnevezés | DN | Méret | coll | D1 (mm) | O-gyűrű |
|---------------|----|-------|-------|------------|-------------|
| PN 08 KAE STD | 8 | 5 | 5/16" | 11,0 | 7,65 x 1,78 |