


PN SF6 45

Nagynyomású csőszerelvény csőcsonk, SFS 45°-os idom

HANSA FLEX

Tulajdonságok

| | |
|---------------------|---|
| Alkalmazási terület | Présfej HD 100-tól HD 400-ig, KP-, TE-tömlőkhöz |
| Csatlakozás 1 | SAE-peremes csatlakozás 6000 PSI |
| 1 tömítési forma | lapra tömítő SF-O-gyűrűvel |
| Rövidítés | SFS |
| Szabvány | SAE J518 ISO 6162-2 |
| Anyag | Acél |
| Felületvédelem | Galvanikusan bevonatolt |

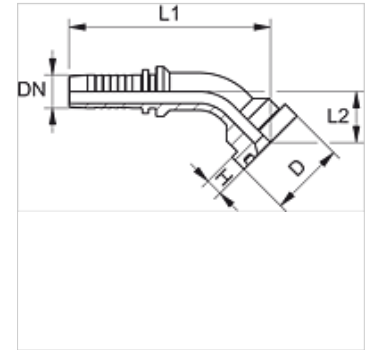

Megjegyzés

Az illesztett foglalatot a tömlő típusa szerint kell kiválasztani.

Cikk

| Megnevezés | DN | Méret | coll | Karima méret | Üzemi nyomás (bar) | D (mm) | H (mm) | L1 (mm) | L2 (mm) |
|-----------------|----|-------|--------|--------------|--------------------|--------|--------|---------|---------|
| PN 13 SF6 45 | 12 | 8 | 1/2" | 1/2" | 420,0 | 31,8 | 7,8 | 82,0 | 22,0 |
| PN 13 SF6 20 45 | 12 | 8 | 1/2" | 3/4" | 420,0 | 41,3 | 8,8 | 87,5 | 27,5 |
| PN 16 SF6 13 45 | 16 | 10 | 5/8" | 1/2" | 420,0 | 31,8 | 7,8 | 105,0 | 29,0 |
| PN 16 SF6 20 45 | 16 | 10 | 5/8" | 3/4" | 420,0 | 41,3 | 8,8 | 100,5 | 30,5 |
| PN 16 SF6 25 45 | 16 | 10 | 5/8" | 1" | 420,0 | 47,6 | 9,6 | 123,0 | 33,0 |
| PN 20 SF6 45 | 19 | 12 | 3/4" | 3/4" | 420,0 | 41,3 | 8,8 | 110,0 | 30,5 |
| PN 20 SF6 25 45 | 19 | 12 | 3/4" | 1" | 420,0 | 47,6 | 9,6 | 114,5 | 35,0 |
| PN 25 SF6 20 45 | 25 | 16 | 1" | 3/4" | 420,0 | 41,3 | 8,8 | 129,0 | 31,0 |
| PN 25 SF6 45 | 25 | 16 | 1" | 1" | 420,0 | 47,6 | 9,6 | 137,0 | 35,5 |
| PN 25 SF6 32 45 | 25 | 16 | 1" | 1.1/4" | 420,0 | 54,0 | 10,4 | 142,0 | 40,5 |
| PN 32 SF6 25 45 | 31 | 20 | 1.1/4" | 1" | 420,0 | 47,6 | 9,6 | 145,0 | 34,0 |
| PN 32 SF6 45 | 31 | 20 | 1.1/4" | 1.1/4" | 420,0 | 54,0 | 10,4 | 164,0 | 44,0 |
| PN 32 SF6 40 45 | 31 | 20 | 1.1/4" | 1.1/2" | 420,0 | 63,5 | 12,7 | 170,0 | 50,5 |
| PN 40 SF6 32 45 | 38 | 24 | 1.1/2" | 1.1/4" | 420,0 | 54,0 | 10,4 | 168,5 | 44,0 |
| PN 40 SF6 45 | 38 | 24 | 1.1/2" | 1.1/2" | 420,0 | 63,5 | 12,7 | 190,0 | 52,0 |
| PN 40 SF6 50 45 | 38 | 24 | 1.1/2" | 2" | 420,0 | 79,4 | 12,7 | 201,0 | 63,5 |
| PN 50 SF6 45 | 51 | 32 | 2" | 2" | 420,0 | 79,4 | 12,7 | 236,0 | 67,5 |

Termékváltozatok

PN SF6 45 VA Nagynyomású csőszerelvény csőcsonk, SFS 45°-os idom, Nemesacél