


# PN SF6 45

Nagynyomású csőszerelvény csőcsonk, SFS 45°-os idom

**HANSA FLEX**

## Tulajdonságok

|                     |  |
|---------------------|--|
| Alkalmazási terület | Présfej HD 100-tól HD 400-ig, KP-, TE-tömítőkhöz |
| Csatlakozás 1       | SAE-peremes csatlakozás 6000 PSI                 |
| 1 tömítési forma    | lapra tömítő SF-O-gyűrűvel                       |
| Rövidítés           | SFS  |
| Szabvány            | SAE J518<br>ISO 6162-2                           |
| Anyag               | Acél   |
| Felületvédelem      | Galvanikusan bevonatolt                          |

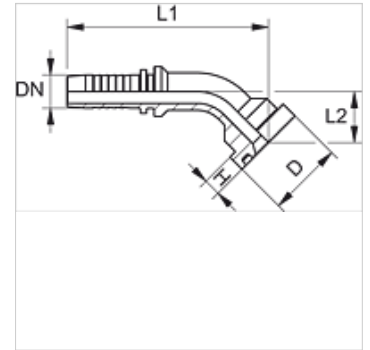

## Megjegyzés

Az illesztett foglalatot a tömlő típusa szerint kell kiválasztani.

## Cikk

| Megnevezés      | DN | Méret | coll   | Karima méret | Üzemi nyomás<br>(bar) | D<br>(mm) | H<br>(mm) | L1<br>(mm) | L2<br>(mm) |
|-----------------|----|-------|--------|--------------|-----------------------|-----------|-----------|------------|------------|
| PN 13 SF6 45    | 12 | 8     | 1/2"   | 1/2"         | 420,0                 | 31,8      | 7,8       | 82,0       | 22,0       |
| PN 13 SF6 20 45 | 12 | 8     | 1/2"   | 3/4"         | 420,0                 | 41,3      | 8,8       | 87,5       | 27,5       |
| PN 16 SF6 13 45 | 16 | 10    | 5/8"   | 1/2"         | 420,0                 | 31,8      | 7,8       | 105,0      | 29,0       |
| PN 16 SF6 20 45 | 16 | 10    | 5/8"   | 3/4"         | 420,0                 | 41,3      | 8,8       | 100,5      | 30,5       |
| PN 16 SF6 25 45 | 16 | 10    | 5/8"   | 1"           | 420,0                 | 47,6      | 9,6       | 123,0      | 33,0       |
| PN 20 SF6 45    | 19 | 12    | 3/4"   | 3/4"         | 420,0                 | 41,3      | 8,8       | 110,0      | 30,5       |
| PN 20 SF6 25 45 | 19 | 12    | 3/4"   | 1"           | 420,0                 | 47,6      | 9,6       | 114,5      | 35,0       |
| PN 25 SF6 20 45 | 25 | 16    | 1"     | 3/4"         | 420,0                 | 41,3      | 8,8       | 129,0      | 31,0       |
| PN 25 SF6 45    | 25 | 16    | 1"     | 1"           | 420,0                 | 47,6      | 9,6       | 137,0      | 35,5       |
| PN 25 SF6 32 45 | 25 | 16    | 1"     | 1.1/4"       | 420,0                 | 54,0      | 10,4      | 142,0      | 40,5       |
| PN 32 SF6 25 45 | 31 | 20    | 1.1/4" | 1"           | 420,0                 | 47,6      | 9,6       | 145,0      | 34,0       |
| PN 32 SF6 45    | 31 | 20    | 1.1/4" | 1.1/4"       | 420,0                 | 54,0      | 10,4      | 164,0      | 44,0       |
| PN 32 SF6 40 45 | 31 | 20    | 1.1/4" | 1.1/2"       | 420,0                 | 63,5      | 12,7      | 170,0      | 50,5       |
| PN 40 SF6 32 45 | 38 | 24    | 1.1/2" | 1.1/4"       | 420,0                 | 54,0      | 10,4      | 168,5      | 44,0       |
| PN 40 SF6 45    | 38 | 24    | 1.1/2" | 1.1/2"       | 420,0                 | 63,5      | 12,7      | 190,0      | 52,0       |
| PN 40 SF6 50 45 | 38 | 24    | 1.1/2" | 2"           | 420,0                 | 79,4      | 12,7      | 201,0      | 63,5       |
| PN 50 SF6 45    | 51 | 32    | 2"     | 2"           | 420,0                 | 79,4      | 12,7      | 236,0      | 67,5       |

## Termékváltozatok

PN SF6 45 VA Nagynyomású csőszerelvény csőcsonk, SFS 45°-os idom, Nemesacél