


# PN SF6 60

Nagynyomású zsírszófej, SFS 60°-os könyök

**HANSA FLEX**

## Tulajdonságok

<b>Alkalmazási terület</b>	Présfej HD 100-tól HD 400-ig, KP-, TE-tömlőkhöz
<b>Csatlakozás 1</b>	SAE-peremes csatlakozás 6000 PSI
<b>1 tömítési forma</b>	lapra tömítő SF-O-gyűrűvel
<b>Rövidítés</b>	SFS
<b>Szabvány</b>	SAE J518 ISO 6162-2
<b>Anyag</b>	Acél
<b>Felületvédelem</b>	Galvanikusan bevonatolt

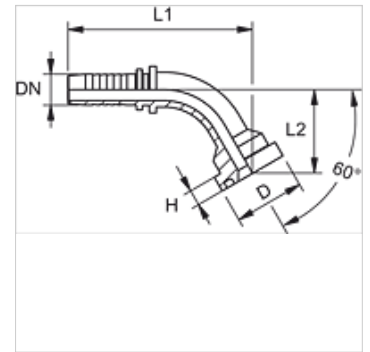

## Megjegyzés

Az illesztett foglalatot a tömlő típusa szerint kell kiválasztani.

## Cikk

Megnevezés	DN	Méret	coll	Karima méret	D (mm)	H (mm)	L1 (mm)	L2 (mm)
PN 20 SF6 25 60 L 80	19	12	3/4"	1"	47,6	9,5	141,0	80,0