
PN SF6 60

Nagynyomású zsírzófej, SFS 60°-os könyök

Tulajdonságok

Alkalmazási terület	Présfej HD 100-tól HD 400-ig, KP-, TE-tömlőkhöz
Csatlakozás 1	SAE-peremes csatlakozás 6000 PSI
1 tömítési forma	lapra tömítő SF-O-gyűrűvel
Rövidítés	SFS
Szabvány	SAE J518 ISO 6162-2
Anyag	Acél
Felületvédelem	Galvanikusan bevonatolt



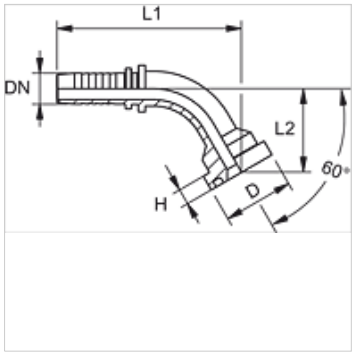

Megjegyzés

Az illesztett foglalatot a tömlő típusa szerint kell kiválasztani.

Cikk

Megnevezés	DN	Méret	coll	Karima méret	D (mm)	H (mm)	L1 (mm)	L2 (mm)
PN 20 SF6 25 60 L 80	19	12	3/4"	1"	47,6	9,5	141,0	80,0

Az alapos ellenőrzések ellenére nem tudunk minden hibát kizárni és ezért nem vállalunk felelősséget a megadott adatokért.