
# PN SF6 VA

Nagynyomású csőszerelvény csőcsonk, SFS

## Tulajdonságok

| | |
|---|---|
| **Alkalmazási terület** | Présfej HD 100-tól HD 400-ig, KP-, TE-tömlőkhöz |
| **Csatlakozás 1** | SAE-peremes csatlakozás 6000 PSI |
| **1 tömítési forma** | lapra tömítő SF-O-gyűrűvel |
| **Rövidítés** | SFS |
| **Szabvány** | SAE J518<br>ISO 6162-2 |
| **Anyag** | Nemesacél |



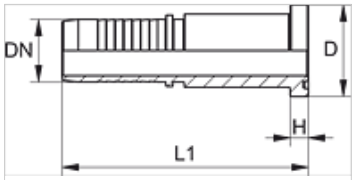


## Megjegyzés

Az illesztett foglalatot a tömlő típusa szerint kell kiválasztani.

## Rendelési útmutató

NBR tömítések

FPM (Viton) kérésre

## Cikk

| Megnevezés | DN | Méret | coll | Karima méret | Üzemi nyomás (bar) | D (mm) | H (mm) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **PN 13 SF6 VA** | 12 | 8 | 1/2" | 1/2" | 420,0 | 31,8 | 7,7 |
| **PN 13 SF6 20 VA** | 12 | 8 | 1/2" | 3/4" | 420,0 | 41,3 | 8,8 |
| **PN 16 SF6 13 VA** | 16 | 10 | 5/8" | 1/2" | 420,0 | 31,8 | 7,7 |
| **PN 16 SF6 20 VA** | 16 | 10 | 5/8" | 3/4" | 420,0 | 41,3 | 8,8 |
| **PN 20 SF6 VA** | 19 | 12 | 3/4" | 3/4" | 420,0 | 41,3 | 8,8 |
| **PN 20 SF6 25 VA** | 19 | 12 | 3/4" | 1" | 420,0 | 47,6 | 9,5 |
| **PN 25 SF6 VA** | 25 | 16 | 1" | 1" | 420,0 | 47,6 | 9,5 |
| **PN 25 SF6 32 VA** | 25 | 16 | 1" | 1.1/4" | 420,0 | 54,0 | 10,3 |
| **PN 32 SF6 VA** | 31 | 20 | 1.1/4" | 1.1/4" | 420,0 | 54,0 | 10,3 |
| **PN 32 SF6 40 VA** | 31 | 20 | 1.1/4" | 1.1/2" | 420,0 | 63,5 | 12,6 |
| **PN 40 SF6 VA** | 38 | 24 | 1.1/2" | 1.1/2" | 420,0 | 63,5 | 12,6 |
| **PN 40 SF6 50 VA** | 38 | 24 | 1.1/2" | 2" | 420,0 | 79,4 | 12,6 |
| **PN 50 SF6 VA** | 51 | 32 | 2" | 2" | 420,0 | 79,4 | 12,6 |

## Termékváltozatok

| | |
|---|---|
| **PN SF6** | Nagynyomású csőszerelvény csőcsonk, SFS, Acél |

*Az alapos ellenőrzések ellenére nem tudunk minden hibát kizárni és ezért nem vállalunk felelősséget a megadott adatokért.*