


PN WEO S 90

Nagynyomású csőszerelvény csőcsonk, WEO S 90°-os könyök

HANSA FLEX

Tulajdonságok

Alkalmazási terület	Présfej HD 100-tól HD 400-ig, KP-, TE-tömítőkhöz
Csatlakozás 1	WEO-dugó
1 tömítési forma	O-gyűrű tömítéses csapok
Anyag	Acél
Felületvédelem	Galvanikusan bevonatolt

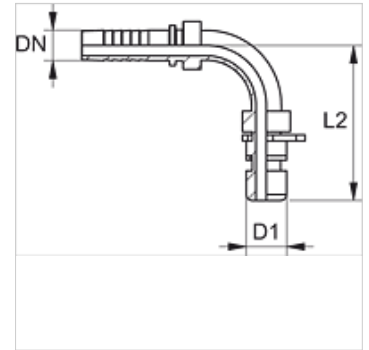

Megjegyzés

Az illesztett foglalatot a tömlő típusa szerint kell kiválasztani.

Leírás

A csavaró-feszültségek elkerülése érdekében csavarodás-mentes

Cikk

Megnevezés	DN	Méret	coll	Üzemi nyomás bar	Méret	Ø D1 (mm)	L2 (mm)
PN 06 WEO 10 S 90	6	4	1/4"	PN 350	1/4"	10,0	48,5
PN 06 WEO 13 S 90	6	4	1/4"	PN 350	3/8"	13,0	54,0
PN 08 WEO 13 S 90	8	5	5/16"	PN 350	3/8"	13,0	58,0
PN 10 WEO 13 S 90	10	6	3/8"	PN 350	3/8"	13,0	58,0
PN 10 WEO 16 S 90	10	6	3/8"	PN 350	1/2"	16,0	59,5
PN 13 WEO 16 S 90	12	8	1/2"	PN 350	1/2"	16,0	68,0
PN 13 WEO 23 S 90	12	8	1/2"	PN 350	3/4"	23,0	82,0
PN 16 WEO 23 S 90	16	10	5/8"	PN 350	3/4"	23,0	100,0
PN 20 WEO 23 S 90	19	12	3/4"	PN 350	3/4"	23,0	100,0

Pótalkatrészek

WEO S DEMORING	WEO szétszerelő gyűrű
WEO S M ANSCHLAG	WEO szerelési ütköző