


PN WEO SB

Nagynyomású zsírzófej, WEO dugócsatlakozó hüvelye

HANSA FLEX

Tulajdonságok

| | |
|---------------------|--|
| Alkalmazási terület | Présfej HD 100-tól HD 400-ig, KP-, TE-tömítőkhöz |
| Csatlakozás 1 | Aljzat |
| 1 tömítési forma | O-gyűrűvel tömített |
| Anyag | Acél |
| Felületvédelem | Galvanikusan bevonatolt |

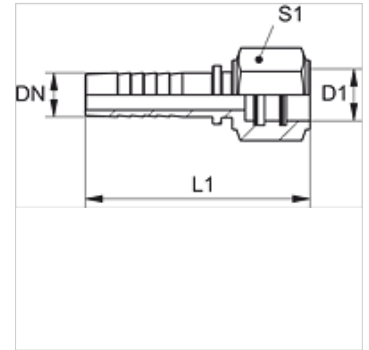

Megjegyzés

Az illesztett foglalatot a tömlő típusa szerint kell kiválasztani.

Leírás

A csavaró-feszültségek elkerülése érdekében csavarodás-mentes

Cikk

| Megnevezés | DN | Méret | coll | Üzemi nyomás bar | Méret | Ø D1 (mm) | L1 (mm) | S1 |
|-----------------|----|-------|------|------------------|-------|-----------|---------|----|
| PN 06 WEO 10 SB | 6 | 4 | 1/4" | PN 350 | 1/4" | 10,0 | 62,0 | 19 |
| PN 10 WEO 13 SB | 10 | 6 | 3/8" | PN 350 | 3/8" | 13,0 | 66,0 | 22 |
| PN 13 WEO 16 SB | 12 | 8 | 1/2" | PN 350 | 1/2" | 16,0 | 67,0 | 27 |
| PN 20 WEO 23 SB | 19 | 12 | 3/4" | PN 350 | 3/4" | 23,0 | 87,0 | 32 |
| PN 25 WEO 30 SB | 25 | 16 | 1" | PN 250 | 1" | 30,0 | 105,0 | 41 |

Pótalkatrészek

WEO B DISA WEO-tömítéskészlet