
SIN FL

Nagynyomású csőszerelvény csőcsonk, BEL

Tulajdonságok

Csatlakozás 1	Csőcsonk
1 tömítési forma	Vágógyűrű csatlakozás
Rövidítés	BEL
Szabvány	ISO 8434-1
Anyag	Acél
Felületvédelem	Galvanikusan bevonatolt



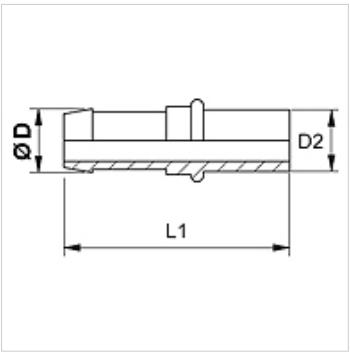

Megjegyzés

Ne használja új szerkezeteknél, a következőt javasoljuk: SIN...AFL.
A metszőgyűrű végszerelésnek edzett előszerelt/-ő csonkban (VOM...) kell történnie.
Az illesztett foglalatot a tömlő típusa szerint kell kiválasztani.

Cikk

Megnevezés	DN	Méret	coll	Ø D (mm)	Ø d2 (mm)	L1 (mm)
SIN 03 FL 02	3	2	1/8"	-	4	54
SIN 04 FL 03	4	3	3/16"	6,0	5	48
SIN 04 FL	4	3	3/16"	6,0	6	54
SIN 06 FL	6	4	1/4"	8,0	8	51
SIN 08 FL	8	5	5/16"	10,0	10	51
SIN 10 FL	10	6	3/8"	12,0	12	57
SIN 13 FL	12	8	1/2"	15,0	15	61
SIN 16 FL	16	10	5/8"	18,0	18	76

kiegészítő elemek

VOM	Előszerelő csonkok

Az alapos ellenőrzések ellenére nem tudunk minden hibát kizárni és ezért nem vállalunk felelősséget a megadott adatokért.